


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9106	
	53 1105	Gebrauchsanweisung	operating instructions mode d'emploi
	53 5469	Service–Anleitung inkl. Ergänzung	service manual service instructions
	75 8462	Fernbedienung FB32	remote control telecommande
	75 8930	Bedieneinheit P49A1	operation unit unite de commande
	78 2083	Bildröhre A66EAK71X01	picture tube tube image
	75 7955	Bildrohrplatte RGB	picture tube tube image
	75 8423	Farb RGB/PAL–CTI	RGB amplifier amplificateur F.I.
	75 8802	Netzschaltereinheit	power switch unite interrupteur secteur
	75 6545	Tuner (Hyperband)	tuner
	75 7956	ZF–Verstärker	IF–amplifier amplificateur F.I.
	75 8432	TOP/FLOF–Text	videotext videotexte

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB32	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8534	Gehäuse–Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse–Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 8535	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144105	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

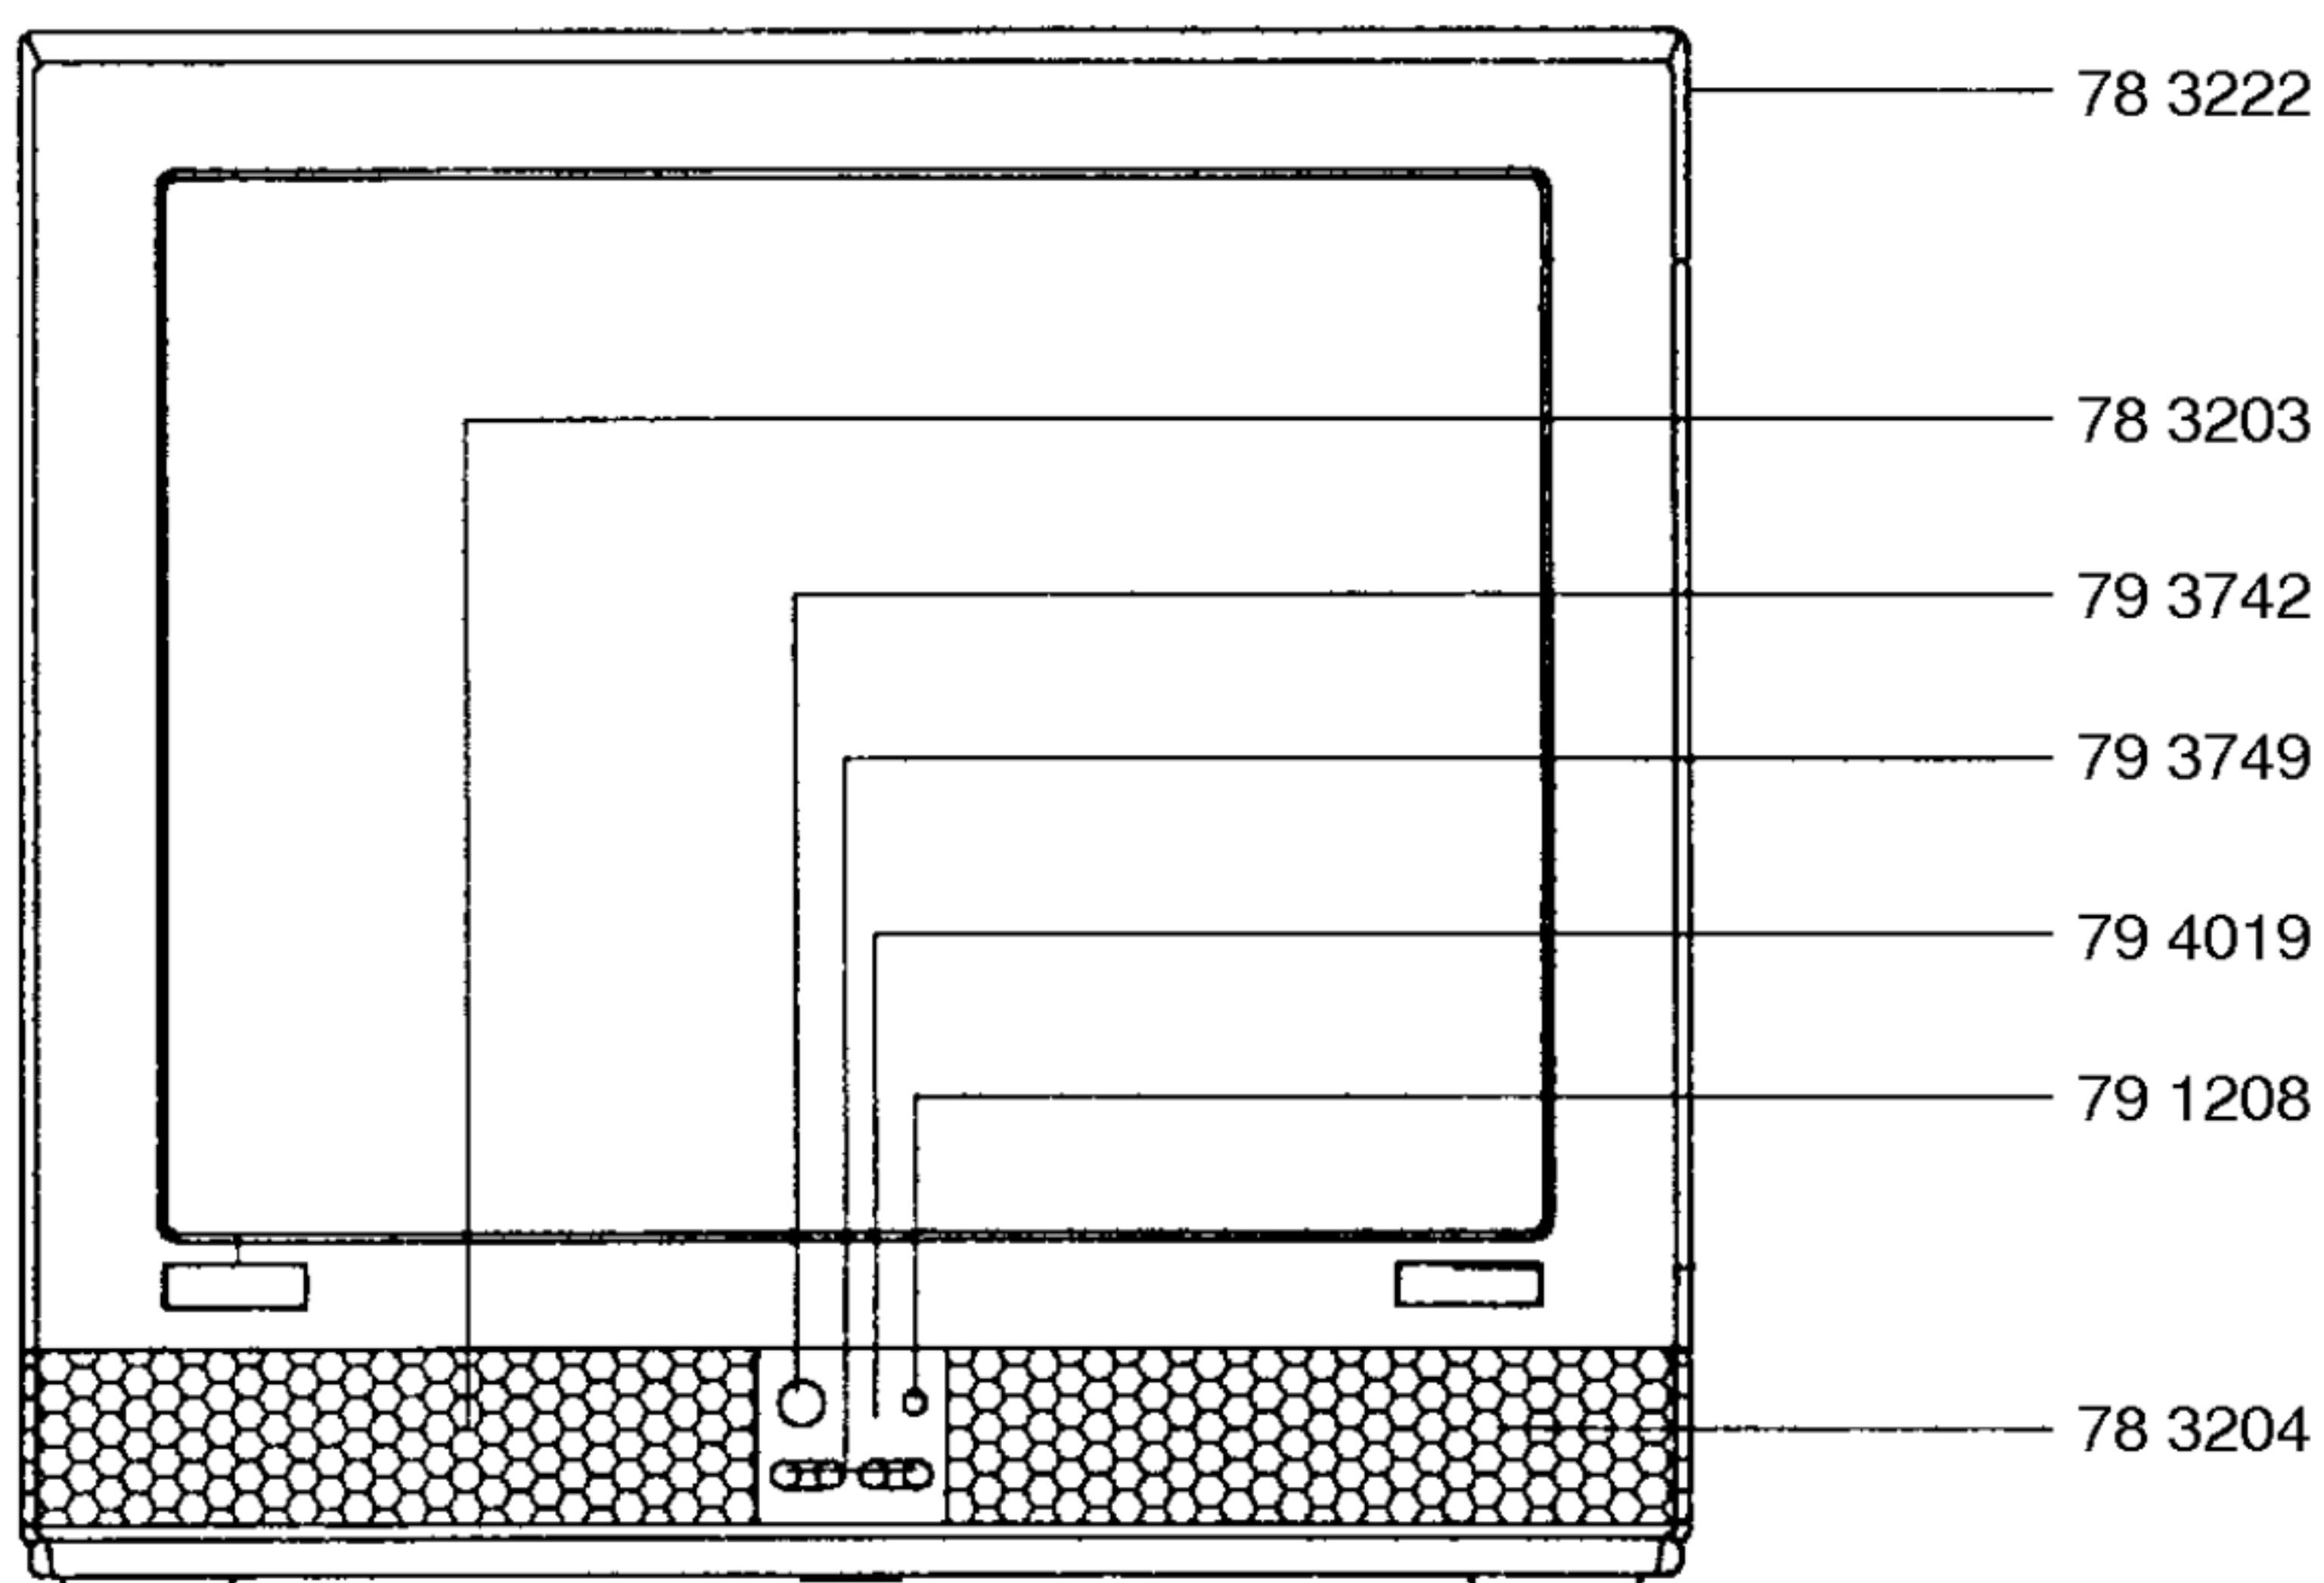

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Abdeckung	cover couvercle
	79 0633	f. EURO-AV-Buchse	
	75 8252	f. Netzteil	
	75 8250	Chassisbefestigung	chassis fixture attache chassis
	78 3222	Gehäusevorderteil kpl.	cabinet boitier
	78 3223	Gehäuserückteil	back panel panneau arriere
	78 3203	Gitter links	grid l.
	78 3204	Gitter rechts	grille r.
	79 4019	Infrafenster m. Aufdruck	infra window fenêtré rouge
	75 7951	Modulhalter f. TU/ZF	modul holder baquette couplage p. modul
	73 4175	Montageklipp T572	mounting clip
	73 2585	Montageklipp IC366/T568	clip de montage
	73 2584	Montageklipp T644/IC676/686	
	73 8333	Montageklipp T644	
	73 4175	Montageklipp IC790	
	75 8803	Platteneinschub f. Netzschalter	
	73 2799	Spulenhaken	coil holder crochet de bobine
	79 2988	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	79 3742	Tastenkopf f. Netzschalter	power switch knob button interrupteur


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	79 3749	Tastensatz Progr./Lautst.	key set jeu de touches
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification
	79 0128	Zugentlastung f. Netzkabel	tension relief (mains lead) arret de cable (cable secteur)
	79 0154	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
		Buchsen	jack douille
	79 0662	f. EURO–AV	
	79 1208	f. Kopfhörer	
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 3713	Glimmerscheibe T568	mica disk
	73 7617	Glimmerscheibe T644	rondelle mica
	73 7618	Glimmerscheibe IC676	
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
	75 7961	Lautsprecher Breitb.	speaker haut parleur
	75 7906	Netzkabel (entstört)	power cord cordon secteur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 3938	Netzsteckverbindung	plug in connector connecteur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D247	73 9410	1N4148	
D263	73 9410	1N4148	
D268	73 9410	1N4148	
D273	73 9410	1N4148	
D318	73 4357	BYV10–60THO/SB160	
D338	73 7895	Z30C 0,5W	
D381	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D383	73 9323	1N4001	
D411	73 8393	Z22B 0,5W	
D412	73 9410	1N4148	
D463	73 4310	1N4936	
D502	73 9325	BAV21	
D512	79 0147	Z5,6A 0,5W	
D513	73 1729	TD129	
D519	73 1729	TD129	
D531	73 4310	1N4936	
D532	73 4310	1N4936	
D542	73 4310	1N4936	
D566	73 7895	Z30C 0,5W	
D568	73 2779	BYW76	
D569	79 0133	BY228	
D572	79 0134	BA157	
D584	73 9325	BAV21	
D585	73 8393	Z22B 0,5W	
D586	73 8394	Z12C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D592	73 9325	BAV21	
D596	73 3293	1N4004	
D621	73 2778	GLR.SKB380C1500 L5B SEM	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D641	73 9325	BAV21	
D647	73 9340	BYV38	
D648	73 9340	BYV38	
D651	79 0136	ZZTK6,8	
D653	73 9410	1N4148	
D661	73 9410	1N4148	
D671	72 4956	BYW72/S344D TFK	
D672	73 9323	1N4001	
D681	73 9340	BYV38	
D682	73 7886	BYT56MRA	
D683	72 4956	BYW72/S344D	
D691	72 4956	BYW72/S344D	
D707	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D707	73 9325	BAV21	
D716	73 9410	1N4148	
D746	73 9410	1N4148	
D749	73 9325	BAV21	
D766	73 9410	1N4148	
D769	73 9325	BAV21	
D786	73 9410	1N4148	
D789	73 9325	BAV21	
D851	73 1729	TD129	
D852	73 1729	TD129	
D854	73 1729	TD129	
D856	73 1729	TD129	
D871	73 9410	1N4148	
D873	73 9410	1N4148	
D907	73 7161	TLN115A	
D908	73 9323	1N4001	
D2255	72 8256	D6,8C 0,5W	
D5106	79 2857	Z5,1B 0,5W	
D5144	79 1824	Z7,5B 0,5W	
D6033	79 2359	TLHR4601TFK (Betriebsanzeige)	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC350	73 5586	TDA2822M	
IC366	79 2031	TDA7262	
IC440	73 2562	TDA8145	
IC520	79 1184	TDA8214B	
IC631	73 5482	TDA4605–15	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	72 1109	MC7805CT	
IC790	79 2859	TEA5101A	
IC804	79 2339	TFMS5300	
IC811	79 2845	SDA20563A510	
IC847	79 0637	SDA2546	
IC847 w	79 0639	MCM2814P	
IC906	79 2341	MC44107PA	
IC2220	73 7087	TDA4482D	
IC2250	73 7704	TDA6610–2	
IC2280	79 2843	TDA4452	
IC2820	79 2749	SAA5248	
IC2893	73 7072	SRAM8KX8	
IC5081	79 1992	TDA4510	
IC5100	79 2844	TDA4661V2	
IC5120	79 2990	TDA4550	
IC5150	79 0151	TDA4685	
IC6020	79 2339	TFMS5300 (Stehend)	
IC9010	79 3326	SDA3302 2X (U6204B)	
			
T241	72 3046	BC558A	
T381	72 7223	BC548B	
T382	72 2134	BC337–40	
T383	79 0145	BD808	
T463	79 1747	BD442	
w	wahlweise		

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T513	73 9319	BC637	
T522	73 3284	BC549B	
T537	73 3284	BC549B	
T572	73 2771	BU508A ON4542	
T583	73 3284	BC549B	
T593	73 7896	S298TTFK/PBF259	
T644	73 7890	BUZ90	
T721	79 2206	MJE350	
T723	79 2207	BF422/BF4225	
T801	71 1452	BC548C	
T836	73 3284	BC549B	
T863	71 1452	BC548C	
T907	73 2803	BC875/877/879	
		 	
C569	73 7885	9nF 1600V 3,5%	
C601	73 7489	0,1µF 250VW MP	
C602	73 7489	0,1µF 250VW MP	
C603	73 5980	2,2nF SI KERKO	
C604	73 5980	2,2nF SI KERKO	
C648	73 7491	680pF 1600V 10%	
C666	73 7060	1nF SI KERKO	
		 	
F586	73 9616	12 MHz	
Q906	73 5236	485 KHz	
Q5071	73 9413	8,867238 MHz	
Q2822	79 0638	27 MHz	

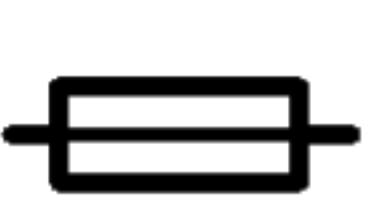Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
	73 2781	Netz	
	79 2158	Programm +	
	79 2158	Programm –	
	79 2158	Lautstärke +	
	79 2158	Lautstärke –	
		 	
SI563	79 1185	0,315A/T Löts.	
SI601	73 6307	2,5A/T Löts.	
SI624	79 0144	1,25A/T Löts.	
SI691	79 2199	2A/T Löts.	
		 	
L567	79 2758	1,5mH Brückenspule	
L569	73 6639	16mH O/W–Auskoppelspule	
L573	79 2760	Linearitätseinsteller	
L575	73 7777	2,2mH Drossel	
L601	73 5446	Funkentstördrossel	
		 	
TR526	75 6570	Zeilentrafo (DST)	
TR563	79 1206	Treibertrafo	
TR651	75 6685	Netztrafo (Sperrw.)	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		 	
R318	79 0146	18 Ohm 0,38W NB	Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC– bzw. VDE– Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden. MOS–Vorschriften beim Umgang mit MOS–Bauteilen beachten!
R324	73 7493	1,8 Ohm 0,38W NB	
R364	73 8424	12 Ohm 0,3W	
R374	73 7493	1,8 Ohm 0,38W NB	
R431	79 3197	2,2 KOhm Lin.	
R447	73 7752	100 Ohm 0,3W NB	
R525	79 1683	470 Ohm Lin.	
R532	73 4233	4,7 Ohm 0,6W NE	
R569	73 4893	4,7 Ohm 3W	
R573	73 4890	820 Ohm 1W	
R586	73 7497	2,7 KOhm 0,38W NB	
R591	73 7495	1 Ohm 0,75W DRW	
R609	73 2974	Duo PTC 0,5W	
R600	79 2034	3,3 MOhm (Lautspr. Ableitung)	
R623	73 2970	VDR SD/1250V	
R624	79 2751	4,7 MOhm 0,54W	
R627	79 2751	4,7 MOhm 0,54W	
R646	79 6003	22 KOhm 7W	
R684	79 0143	1,2 Ohm 3W DRW	
	73 7610	Fokus/Ug2–Einsteller	