







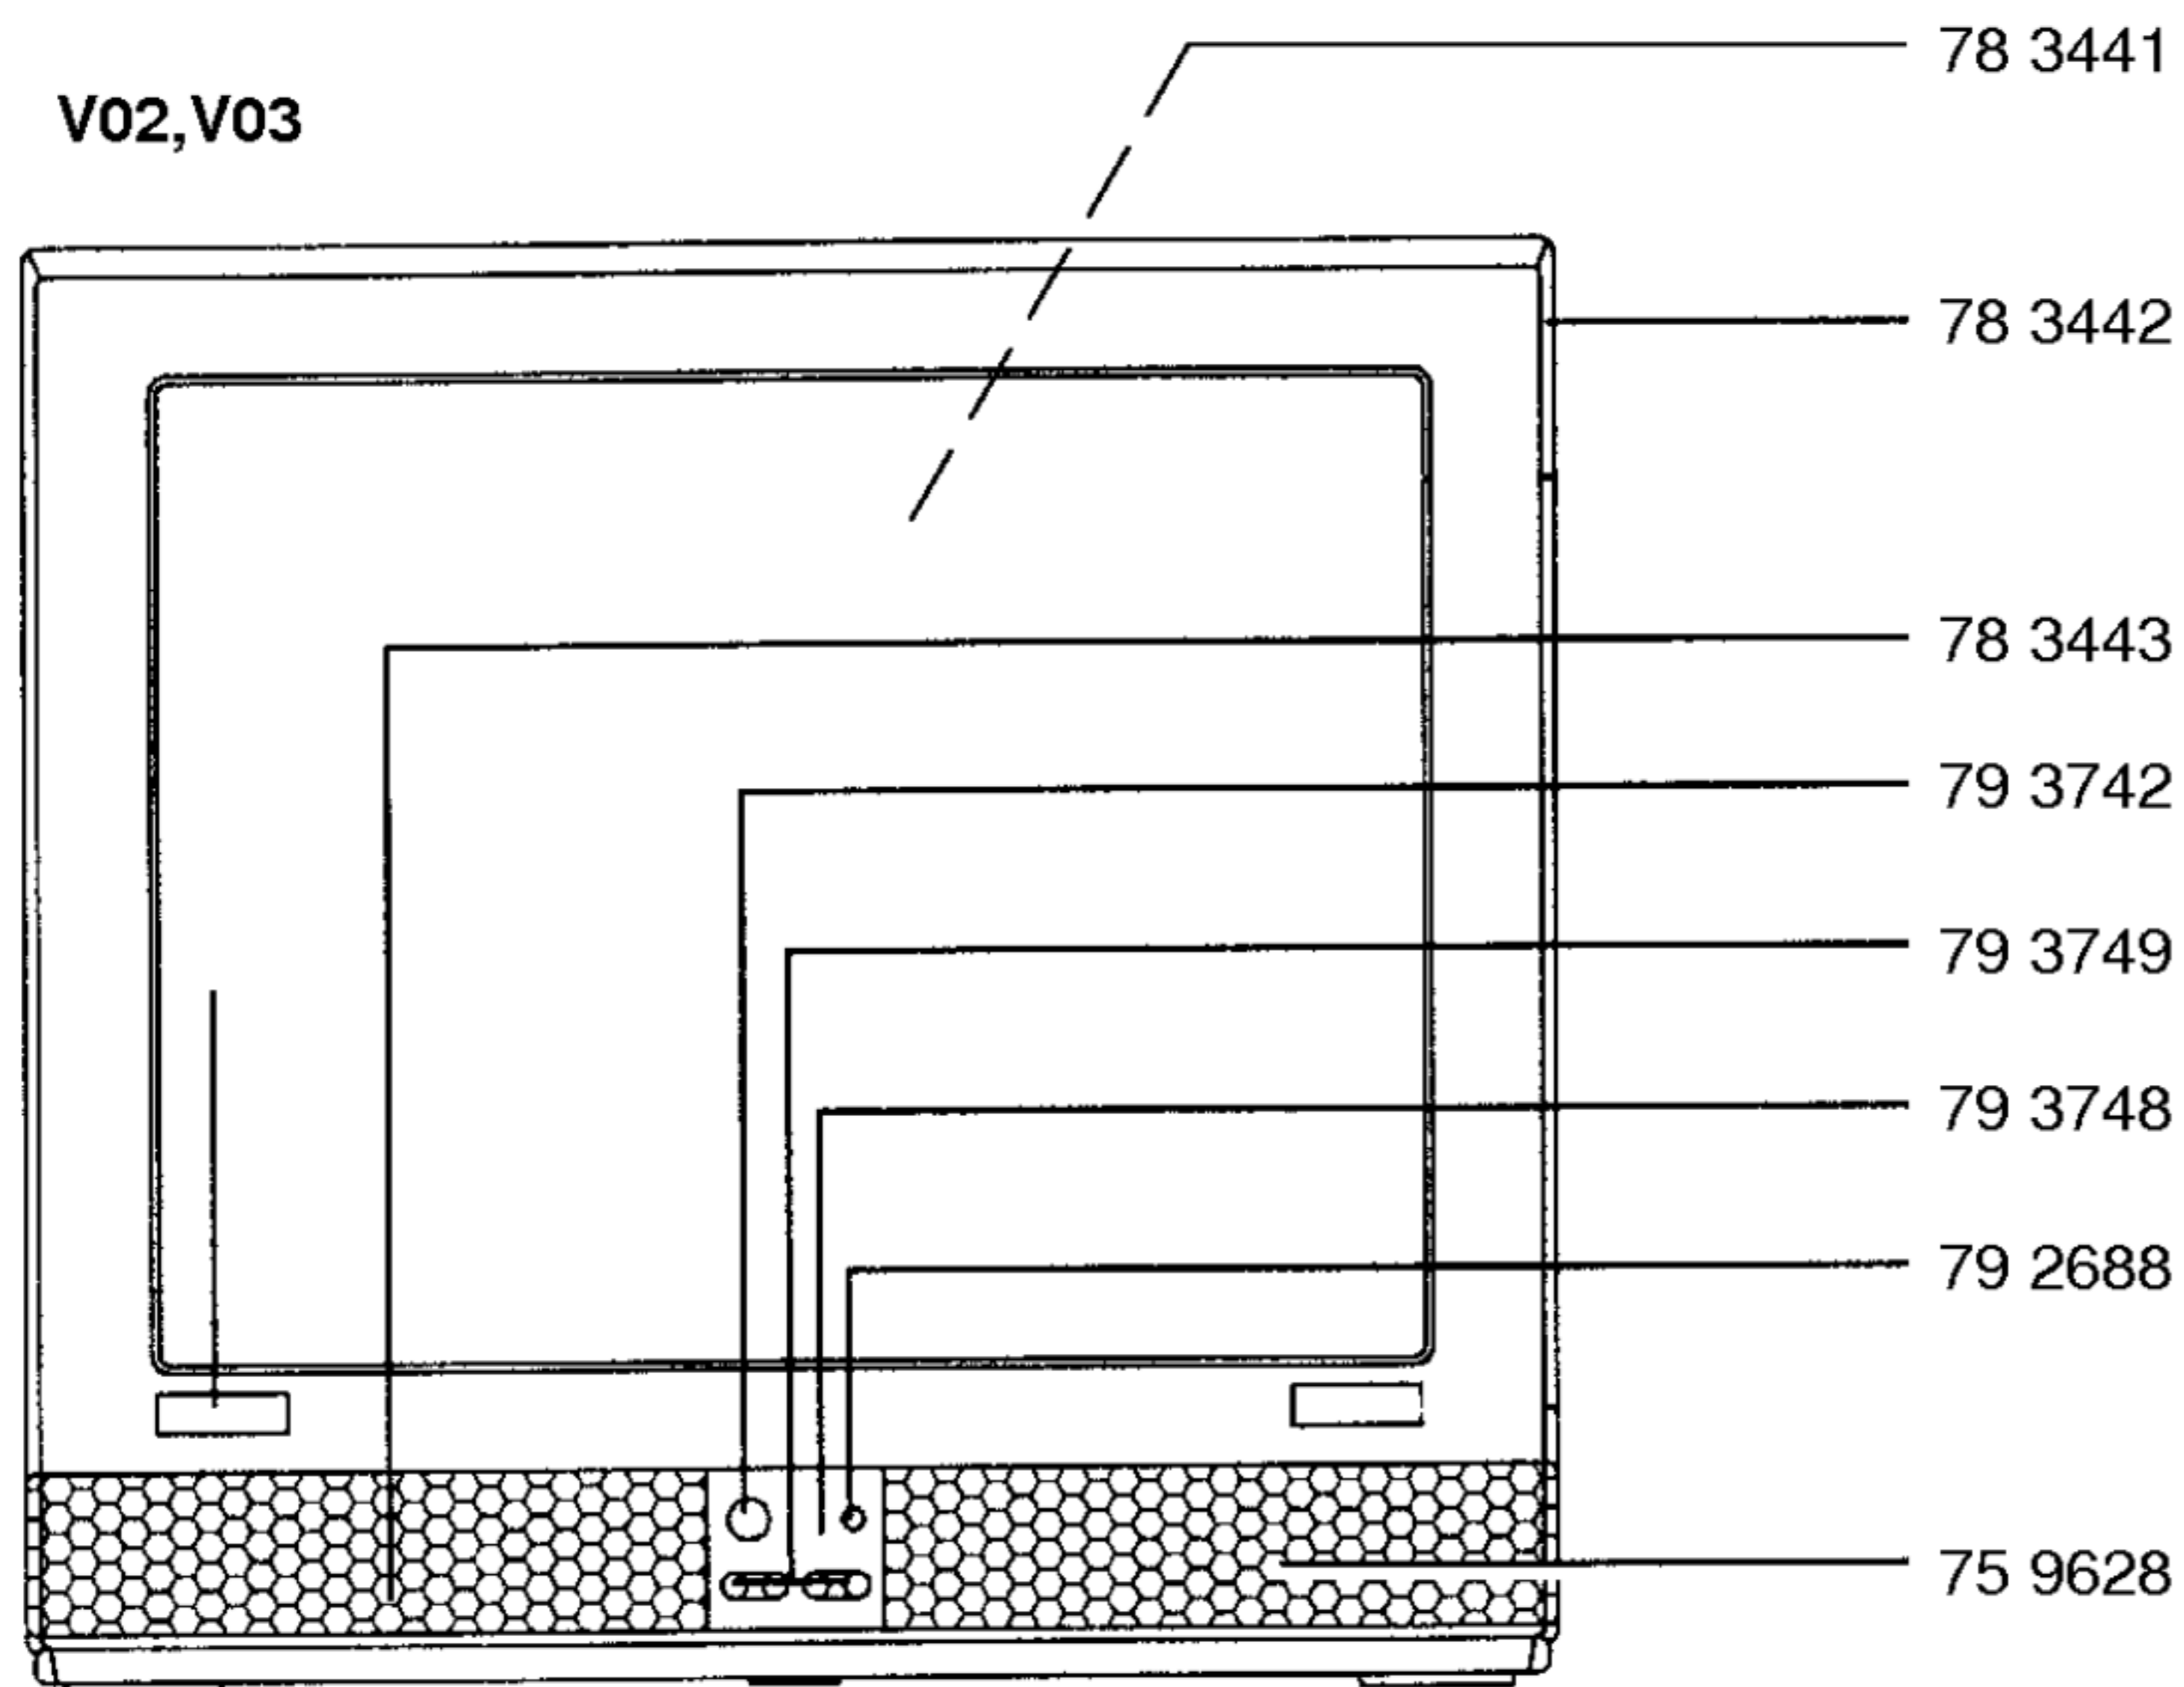
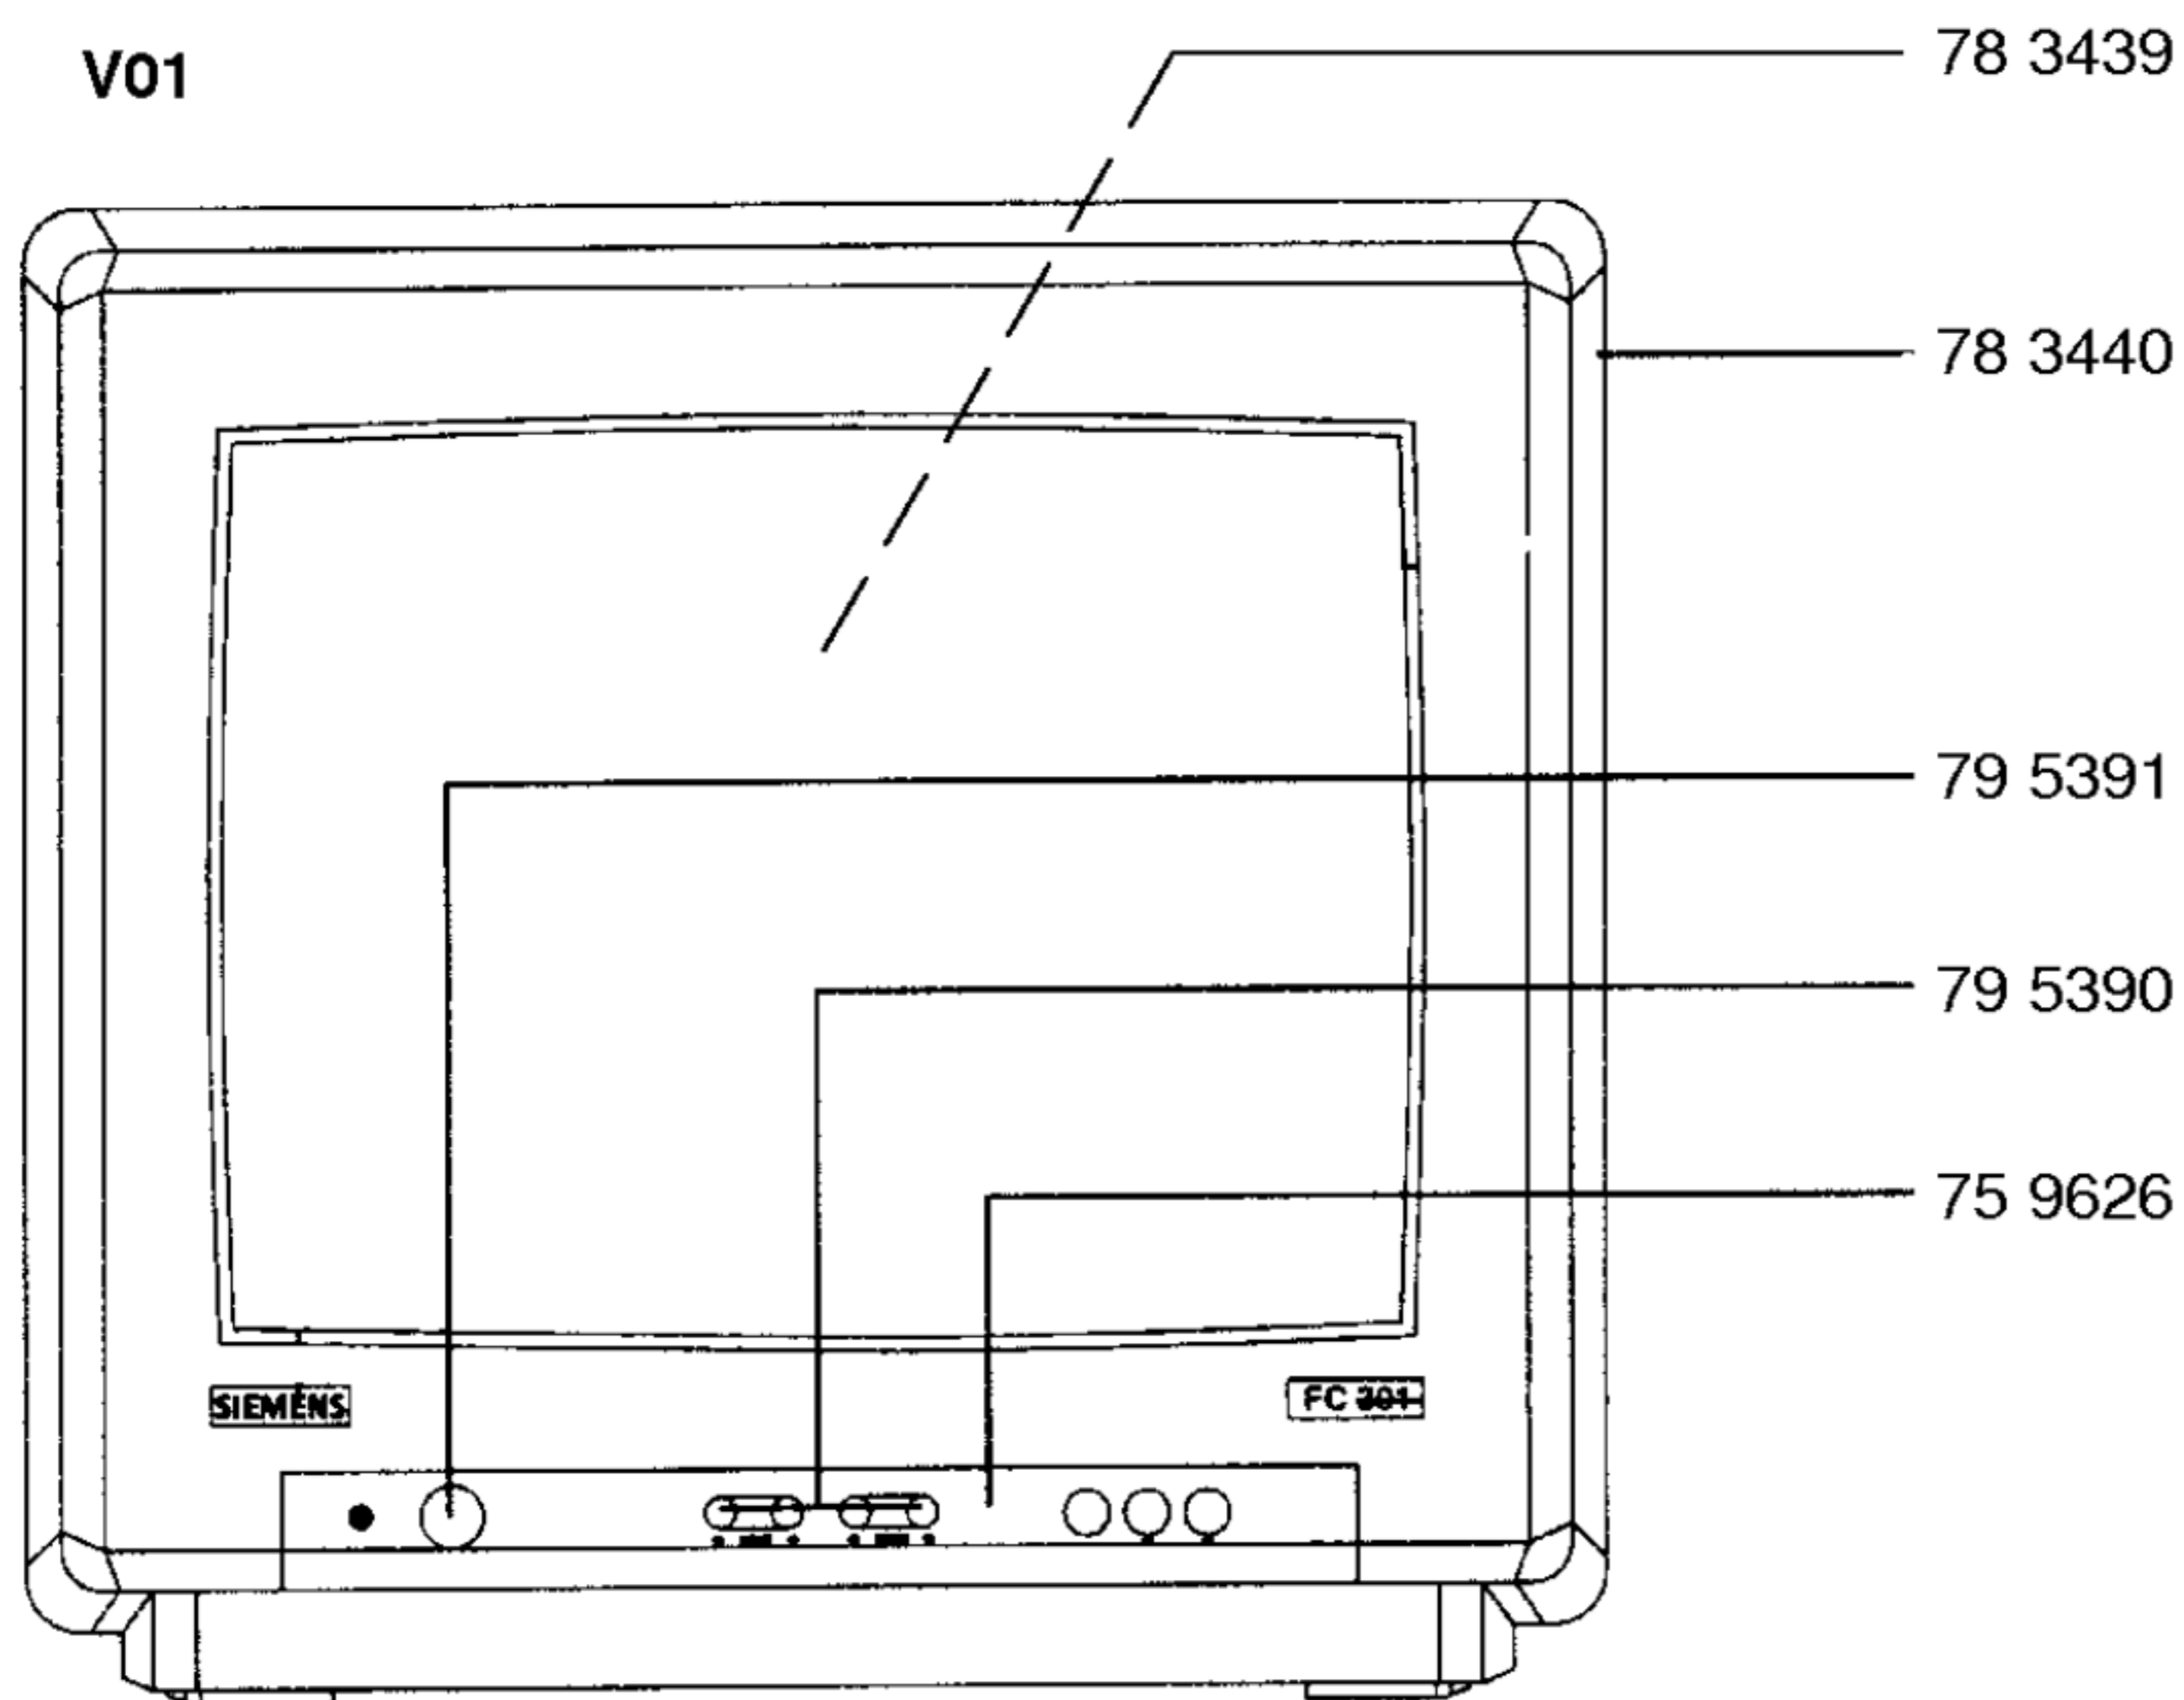
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9403	
	53 1251	Gebrauchsanweisung V01, V04	operating instructions mode d'emploi
	53 1254	V02	
	53 1252	V03	
	53 5641	Service–Anleitung Basis	service manual service instructions
	53 5655	Ergänzung	V01, V04
	75 9515	Fernbedienung FB106 (Keine Einzelteile)	remote control/telecommande (no seperate spare parts)
!	78 2594	Bildröhre A34JLL90X23	picture tube tube image
	78 2049	A51JAR43X01	V01, V04 V02, V03
!	75 9772	Bildrohrplatte RGB (122.06) V01	picture tube board tube image
w.	75 9964	(122.08) V01, V04	
	75 9781	(122.02) V02, V03	
w.	75 9962	(122.09) V02, V03	
!	75 9360	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
!	75 9780	Bedieneinheit	V02, V03 control unit
	75 9852	Prozessorplatte	V01 processor board
	75 9627	Netzschalterplatte	V02, V03 power switch unite interrupteur secteur
	75 9266	Tuner (Hyperband) (201.21)	tuner
	75 9510	(201.31)	
	75 9773	ZF–Verstärker V01, V03, V04 (102.40)	IF–amplifier amplificateur F.I.
	75 9587	V02 (162.57)	
w.	75 9782	V02 (162.39)	
!		Sicherheitsbauteil	safety part
w.		wahlweise	alternatively/eligible

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	79 6364	Abdeckung f. EURO–AV–Buchse	cover/couvercle
!	75 6665	Anodenkappe mit Hochspannungs– kabel	h. t. cable with cap
	79 5506	Buchse Chinch 3–fach FBAS/NF	jack
	79 2688	Kopfhörer 3,5 mm	headphone
	79 2689	Peri Buchse schwarz	
	75 9380	Chassisbefestigung	chassis fixture
!	78 2376	Entmagnetisierungsspule V01, V04	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	78 2048	V02, V03	
	79 6363	Feder für Lautsprecher	spring for speaker
!	75 9382	Fokusleitung	focus cable
	73 3713	Glimmerscheibe T53001	mica disk
	75 8912	Lautsprecher Breitband V01, V04	speaker haut parleur
	75 7961	V02, V03	
	76 0090	Lautsprecherhalter	holder speaker
	73 2585	Montageklipp T53001/IC40010/50010	mounting clip clip de montage
	79 5154	T60020/IC61010/61025/61030	
!	75 9383	Netzeinbaugerätestecker V01, V04	angle plug
	75 9355	V02, V03	
!		Sicherheitsbauteil	safety part


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
Q3970	79 2136	18,432 MHz	
Q3970	w. 79 6529	18,432 MHz 12 pF	V01/V03
Q34043	79 4321	4,433619 MHz	
Q34044	79 4320	3,579545 MHz	V02
Q46038	79 0836	27 MHz	
Q80040	73 2946	RES. 854,00 MHz	
			
SI40006	! 79 4336	LOET-1 A/T	
SI60001	! 73 0716	T 2,5 A 250 V	
SI61006	! 73 6306	LOET- 3,15 A/T	
			
L53011	79 3903	Linearitätsregler	V02, V03
L62001	! 79 6372	Funkentstördrossel	
	w. !	wahlweise Sicherheitsbauteil	alternatively safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
TR52005	! 79 6373	Trafotreiber	
TR53000	! 75 9776	DST	V01, V04
TR53000	! 75 9783	DST	V02, V03
TR60020	! 75 9779	Sperrwandler	V01, V04
TR60020	! 75 9784	Sperrwandler	V02, V03
			
CBR15S	79 5622	Jumper	V02
CBR30	79 5622	Jumper	V01, V03
CBR31	79 5622	Jumper	V01, V02, V03
CR731	73 7722	470 Ohm 5 %	V02, V03
CR752	73 8341	2,7 KOhm 5 %	V02, V03
CR772	73 8341	2,7 KOhm 5 %	V02, V03
CR777	73 7722	470 Ohm 5 %	V01, V02, V03
CR32012	73 7722	470 Ohm 5 %	V01, V02, V03
CR32016	73 7722	470 Ohm 5 %	V01, V02, V03
CR32027	73 7722	470 Ohm 5%	V01, V03
CR34037	79 5622	Jumper	V01, V02, V03
CR46006	73 7722	470 Ohm 5 %	V01, V02, V03
CR46007	73 7722	470 Ohm 5 %	V01, V02, V03
CR80007	79 5622	Jumper	V01, V03
CR80016	79 5622	Jumper	V01, V02, V03
CR80057	79 5622	Jumper	V01, V02, V03
	!	Sicherheitsbauteil	safety part


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R21503	! 73 7749	4,7 Ohm 5 %	V02, V03
R31001	73 0296	4,7 Ohm 5 %	V04
R34011	! 79 5990	4,7 Ohm 5 %	
R34012	79 6601	15 Ohm 5 %	V04
R34012	! 79 5990	4,7 Ohm 5 %	V01, V02, V03
R40009	! 79 5990	4,7 Ohm 5 %	
R40019	! 79 5990	4,7 Ohm 5 %	
R50001	! 79 4395	2,2 Ohm	
R50003	! 79 5237	10 Ohm 5 %	V01, V02, V03
R50020	79 6599	270 Ohm 5 %	V04
R52006	! 79 5395	22 Ohm 5 %	
R52008	79 4083	10,51 Ohm 10 %	
R53009	79 4087	1 MOhm 5 % VR37	
R53011	! 79 2753	820 Ohm 5 %	V02, V03
R53012	! 79 5256	1,5 KOhm 5 %	V02, V03
R53015	79 6600	10 kOhm 5%	V04
R54001	! 73 4196	10 Ohm 5 %	
R54006	! 73 7495	0,75 W 1 Ohm 10 %	
R60002	73 2974	PTC DUO	
R60002	! 79 5993	PTC	V01, V04
R60016	73 5741	NTC 4,7 Ohm 30 %	
R60026	! 79 2751	4,7 MOhm 5 %	
R60042	79 5530	9,1 KOhm 5 %	V02, V03
R61021	79 6601	15 Ohm 5%	V04
	!	Sicherheitsbauteil	safety part





Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
!	75 7906	Netzkabel	power cord cordon secteur
!	79 6365 79 6375	Netzschalter V01, V04 (ECO) V02, V03	power switch interrupteur secteur
	75 9307	Platteneinschub für Netzschalterplatte V02, V03	insertion power switch p.c.b. direction unite interrupteur secteur
!	79 4889	Sicherungshalter SI60001	fuse holder
	79 2155	Spulenklammer oben li./re.	coil holder left, right above
	73 4959	unten li./re.	left, right below
	75 4150	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	79 2158	Tastschalter Prog./Lautst. +/-	switch push
	78 3432	Teleskopantenne	antenna
	79 3886	Wärmeleitfolie T60020/IC61010	heat conduction foil
!		Sicherheitsbauteil	safety part


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CD734	79 5262	SMD LS4148	
CD742	79 5262	SMD LS4148	
CD762	79 5262	SMD LS4148	
CD781	79 5262	SMD LS4148	
CD2214	73 6337	SMD BA582	V02
CD2215	79 5262	SMD LS4148	V02
CD2216	73 6337	SMD BA582	V02
CD2217	73 6337	SMD BA582	V02
CD2218	73 6337	SMD BA582	V02
CD2237	79 5379	SMD BB419	V02
CD2238	79 5379	SMD BB419	V02
CD2239	79 5379	SMD BB419	V02
CD2240	79 5380	SMD BB619	V02
CD2241	79 5379	SMD BB419	V02
CD2242	79 5380	SMD BB619	V02
CD2243	79 5379	SMD BB419	V02
CD2244	79 5379	SMD BB419	V02
CD2248	79 5380	SMD BB619	V02
CD2249	79 5380	SMD BB619	V02
CD2266	79 6289	SMD BB620	V02
CD2274	79 5262	SMD LS4148	V02
CD2316	79 5262	SMD LS4148	V02
CD3963	79 5262	SMD LS4148	
CD3964	79 5555	SMD 8,2 C 0,5 W	
CD21503	79 5262	SMD LS4148	V04
CD32011	79 5262	SMD LS4148	V02
CD43017	79 5262	SMD LS4148	






Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CD43021	79 5262	SMD LS4148	
CD46006	79 5262	SMD LS4148	
CD46007	79 5262	SMD LS4148	
CD46008	79 5262	SMD LS4148	
CD46021	79 5262	SMD LS4148	
CD46026	79 5262	SMD LS4148	
CD46041	79 5262	SMD LS4148	
CD50011	79 5262	SMD LS4148	
CD50016	79 5262	SMD LS4148	
CD52001	79 5262	SMD LS4148	
CD57011	79 5262	SMD LS4148	
CD60031	79 5262	SMD LS4148	V04
CD60034	79 6366	SMD 16 V B 0,5 W	
CD60046	79 5262	SMD LS4148	
CD60047	79 5262	SMD LS4148	
CD61013	79 5262	SMD LS4148	
CD61023	79 6982	SMD 91B 0,5W	V04
CD80017	79 5262	SMD LS4148	
CD80018	79 5262	SMD LS4148	
CD80019	79 5262	SMD LS4148	
CD81083	79 5262	SMD LS4148	V01,V04
D21504	73 9325	BAV21	
D50001	79 0842	BYV28–200	
D50003	79 2977	Z5,1 C 0,5 W	
D50004	70 9579	1N4002	
D50006	73 9410	1N4148	
D53015	79 0134	BA157	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D54001	!	73 2776	BYV16
D54006	!	73 4310	1N4936
D57013		73 9410	1N4148
D57014		79 6795	9,1V B 0,5W
D57027		73 9410	1N4148
D60011		70 9740	1N4007
D60012		70 9740	1N4007
D60013		70 9740	1N4007
D60014		70 9740	1N4007
D60023		70 9740	1N4003
D60024		70 9740	1N4003
D60029		79 2757	BYT54M
D60030		79 2757	BYT54M
D60031		79 0134	BA157
D60034		79 0134	BA157
D61001	!	71 1586	BY299
D61003		79 4467	ZTK33B
D61006	!	79 3890	BYW172D
D80001		79 3893	TLDR4100TFK
D85001		79 2359	TLHR4601TFK
	!		Sicherheitsbauteil
			safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CIC2280	79 5910	SMD MC144110DWR2	V02
CIC2290	79 5910	SMD MC144110DWR2	V02
CIC34010	79 5385	SMD TDA4665T	V01, V02, V03
CIC34010	79 5653	SMD TDA4662T	V04
IC2201	73 5907	MC78M05CT	V02
IC2202	73 6086	MC78L15	V02
IC2210	79 2346	X24C02PXOR	V02
IC2230	79 5164	TDA9811V3	V02
IC2230	79 6290	TDA9815V3/TDA9811V3	V02
IC3960	79 5161	MSP3400–15	V01, V03, V04
IC3960	79 5162	MSP3410–15	V02
IC3960	w. 79 6467	MSP3400C	V01/V03
IC24000	79 6620	TDA 6106Q	V04
IC24030	79 6620	TDA 6106Q	V04
IC24070	79 6620	TDA 6106Q	V04
IC34005	79 5168	TDA8395P/N2	V02
IC34015	79 6368	TDA8374PHI	
IC40010	79 6369	TDA7263	
IC46000	79 5658	SAA5254P	
IC50010	79 6370	TDA8356	
IC60030	79 6371	UC3843N	
IC61010	73 4089	LM317T	
IC61025	73 8941	MC7805CT	
IC61030	73 8941	MC7805CT	
IC80000	79 6625	ZC411874 (Ersatz für 411867P)	
IC80020	79 2674	MC33164P–5RP	
IC84001	79 2339	TFMS5300 (STEHEND)	
IC87060	79 2748	X24C04XOR	
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CT2207	73 0790	SMD BC848B	V02
CT2210	73 0790	SMD BC848B	V02
CT2213	73 6908	SMD BC857B	V02
CT2216	73 6908	SMD BC857B	V02
CT2225	73 0790	SMD BC848B	V02
CT2230	73 0790	SMD BC848B	V02
CT2235	79 2863	SMD BF660	V02
CT2265	73 6904	SMD BC848C	V02
CT2270	73 6908	SMD BC857B	V02
CT2275	73 6908	SMD BC857B	V02
CT2276	73 0790	SMD BC848B	V02
CT2290	73 0790	SMD BC848B	V02
CT2295	73 6908	SMD BC857B	V02
CT2320	73 0790	SMD BC848B	V02
CT3945	73 6905	SMD BC858B	V02
CT3945	79 4687	SMD BC850B	V01, V03, V04
CT3947	73 6905	SMD BC858B	V02
CT3947	79 4687	SMD BC850B	V01, V03, V04
CT32014	73 0790	SMD BC848B	
CT32015	73 6908	SMD BC857B	
CT32020	73 6904	SMD BC848C	
CT32025	73 0790	SMD BC848B	V01, V03, V04
CT34001	73 0790	SMD BC848B	
CT40020	73 6904	SMD BC848C	V01, V02, V03
CT40025	73 6904	SMD BC848C	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CT40030	79 5544	SMD BC817–40	
CT46006	73 6908	SMD BC857B	V01, V02, V03
CT46007	73 6908	SMD BC857B	V01, V02, V03
CT46008	73 6908	SMD BC857B	V01, V03
CT46020	73 6908	SMD BC857B	
CT46025	73 6908	SMD BC857B	
CT46040	73 6908	SMD BC857B	
CT50020	73 0790	SMD BC848B	
CT57005	73 0790	SMD BC848B	
CT57016	73 6908	SMD BC857B	
CT57020	73 6908	SMD BC857B	
CT57025	73 0790	SMD BC848B	
CT58005	73 6908	SMD BC857B	
CT58006	73 6908	SMD BC857B	
CT58007	73 0790	SMD BC848B	
CT58010	73 6908	SMD BC857B	
CT80023	73 0790	SMD BC848B	
CT81000	73 0790	SMD BC848B	V01
CT81005	73 0790	SMD BC848B	V01
T736	73 7611	BF421	V01, V02, V03
T741	79 2207	BF422	V01
T741	73 4186	BF871	V02, V03
T756	73 7611	BF421	V01, V02, V03
T761	79 2207	BF422	V01
T761	73 4186	BF871	V02, V03
T776	73 7611	BF421	V01, V02, V03

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T781	79 2207	BF422	V01
T781	73 4186	BF871	V02, V03
T21501	73 7896	S298T	
T40025	79 5194	BC368	V01
T52005	79 5288	BC637	
T53001	73 4179	BU508D/ON4152	V02, V03, V04
T60020	73 5487	BUZ90	
T61020	72 2134	BC337–25	
T81010	73 2803	BC875	V01, V04
			
CC2253	79 5513	0,22 UF 10 % 25 V	V02
CC2255	79 5513	0,22 UF 10 % 25 V	V02
CC61011	79 5513	0,22 UF 10 % 25 V	V01,V02,V03
CC61031	79 5513	0,22 UF 10 % 25 V	V01,V02,V03
C53001	79 1191	7000 PF 3,5 % 1600	V01,V02,V03
C53001	73 7488	6800PF 3,5 % 1600V	V04
C60029	73 7724	470 PF 10 % 1600 V	
C60033	! 73 7060	1000 PF 20 % 400 V	
C62001	! 73 7059	0,1 UF 20 % 250 VW	
C62002	! 73 7059	0,1 UF 20 % 250 VW	
C62003	! 73 7060	1000PF 20 % 400 V	
C62004	! 73 7060	1000PF 20 % 400 V	
C62005	! 73 7059	0,1 UF 20 % 250 VW	
!		Sicherheitsbauteil	safety part