


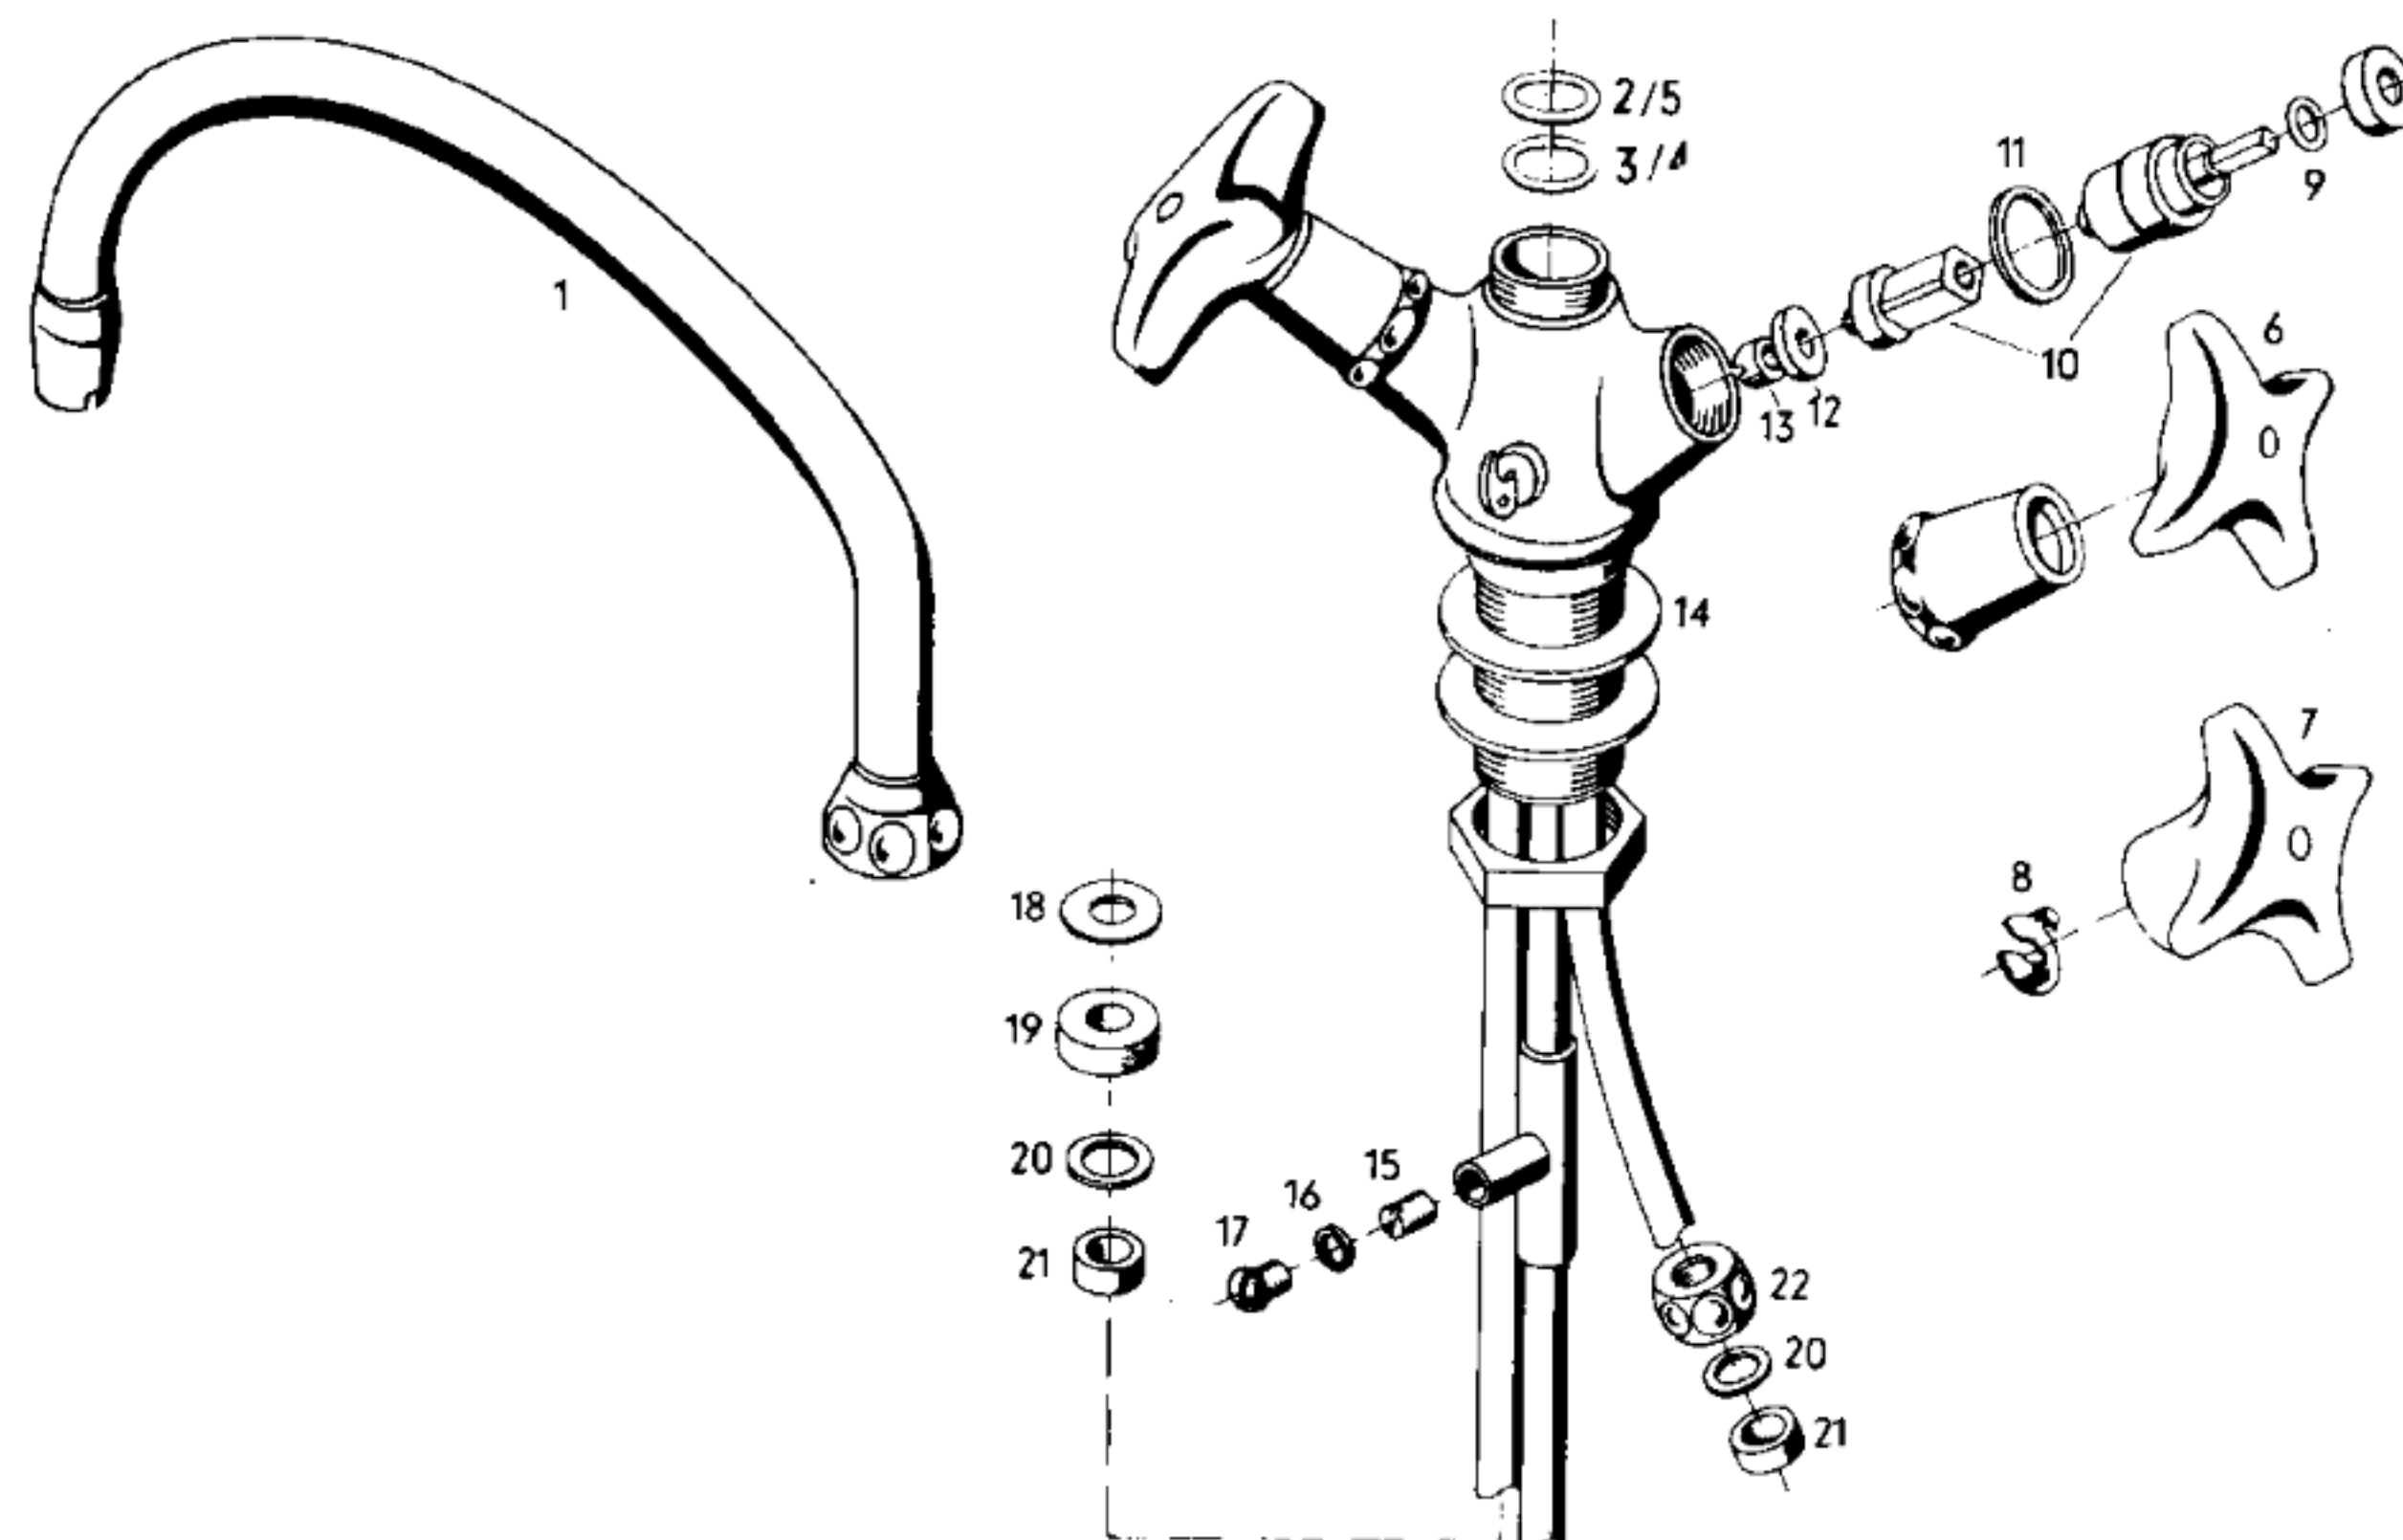

- 1 25 5082/20 Schwenkauslauf, m. Überwurfmutter
25 5084/21 14 mm ϕ , 180 mm (bis Okt. 1962)
18 mm ϕ , 180 mm
(ab November 1962)
- 2 25 5196/04/2 O-Ring, zu Pos. 1a
D = 18 mm, d = 14 mm, l = 2 mm
- 3 25 5148/07/10 Scheibe, Messing, zu Pos. 1b
D = 24 mm, d = 18 mm, l = 1 mm
- 4 25 5141/03/10 Scheibe, Fiber, zu Pos. 1a
D = 24 mm, d = 21 mm, l = 1,5 mm
- 5 25 5411/02/2 O-Ring, zu Pos. 1b
D = 22 mm, d = 17 mm, l = 2,5 mm

25 5510/03
Drosselschlauch

- 6 Seesterngriff
(Exzenterbefestigung)
Kunststoff
25 5058/09 blau
25 5059/09 rot
Metall
25 5487/10 blau
25 5488/10 rot
mit langem Exzenter
9) blau
9) rot
- 9) Nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 10 und Pos. 7 a oder 7 b bestellen
- 7 25 5053/07 Kronengriff
25 5054/07 blau
rot
- 8 25 5254/06/5 Klemme
- 9 25 5182/06/5 O-Ring
D = 11 mm, d = 8 mm, l = 1,5 mm
- 10 25 5005/12 Ventiloberteil, $\frac{3}{8}$ "
einschl. Pos. 9 und 11 bis 13
- 11 01 0621/03/20 Dichtungsring
- 12 01 0623/07/15 Dichtungsring
- 13 25 5206/02/10 Mutter
- 14 25 5421/02/4 Gummidichtung
- 15 25 5211/01/3 Schraube (Madenschraube)
- 16 25 5107/02/10 Scheibe, Fiber
D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1 mm
- 17 25 5209/04/10 Schraube
- 18 25 5126/02/10 Scheibe, Messing
D = 18,5 mm, d = 8,2 mm, l = 0,5 mm
- 19 25 5164/01/5 Quetschdichtung
D = 18 mm, d = 8 mm, l = 6 mm
- 20 25 5122/02/10 Scheibe, Messing
D = 14,8 mm, d = 8,2 mm, l = 0,5 mm
- 21 25 5160/03/10 Quetschdichtung
D = 16 mm, d = 8 mm, l = 4 mm
- 22 25 5208/06/2 Mutter
(Überwurfmutter $\frac{3}{8}$ ", Bohrung 8,5 mm)
- 22 01 1688/05/10 Linsenschraube (M 6 x 4)
- 23 25 5312/02/2 Gumming
D = 70 mm, d = 56 mm, l = 7 mm
- 24 25 5308/03/10 Sprengring
- 25 01 1694/05/10 O-Ring
D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm