


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CM9300	
	53 1008	Gebrauchsanweisung	operating instructions mode d'emploi
	53 5545	Service-Anleitung	service manual service instructions
	75 8852	Fernbedienung FB29	remote control telecommande
	78 1999	Bildröhre A38JAN40X01	picture tube tube image
	75 8870	Bildrohrplatte RGB	picture tube tube image
	75 8868	Tuner (Hyperband)	tuner

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB29	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8637	Gehäuse-Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8857	Gehäuse-Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	73 5709	Batteriefeder	battery spring
	73 9803	Tastenschalter	contact surface surface de contact
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144105	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 8869	Abdeckung f. EURO-AV-Buchse	cover couvercle
	79 2597	Abdeckung f. Kopfhörerb.	cover couvercle
	75 8252	Abdeckung f. Netzteil	cover couvercle
	78 3013	Gehäuserückteil	back panel panneau arriere
	78 3012	Gehäusevorderteil	cabinet boitier
	73 3276	Kontaktfeder (T-Antenne)	contact spring lame de contact
	73 2585 73 2584	Montageklipp T568/IC430 Montageklipp T644/IC676/686	mounting clip clip de montage
	73 7028	Tastenkнопf (Netz)	key bouton (mains) bouton á touche (reseau)
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 3277	Antennenstecker mit Kabel	battery cable
	79 1708	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
	79 0662	Buchse EURO-AV	socket entrée écouteurs
	79 3884	Buchse f. Kopfhörer	head phone socket entrée écouteurs
	78 2698	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de désaimantation
	79 1918	Fokus/Ug2-Einsteller	focus
	73 3713	Glimmerscheibe T568	mica disk
	73 7617	Glimmerscheibe T644	rondelle mica
	73 7618	Glimmerscheibe IC676	
	75 6665	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
	75 8274	Lautsprecher Breitb.	speaker haut parleur
	75 7906	Netzkabel (entstört)	power cord cordon secteur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 1917	Netzsteckverbindung (im Gerät)	plug in connector connecteur
	78 2375	Teleskopantenne kpl.	telescopic antenna antenna telescopique
	79 0659	Verzögerungsleitung (K6)	delay line


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D101	79 3894	Z9,1C 0,5W	
D131	72 7709	BAT41	
D132	73 9410	1N4148	
D142	73 9325	BAV21	
D146	73 9410	1N4148	
D147	73 9410	1N4148	
D148	73 9410	1N4148	
D161	73 9410	1N4148	
D168	73 9410	1N4148	
D338	71 0033	ICZTK33BDPD	
D356	73 9323	1N4001	
D358	73 4900	Z2,7C 0,5W	
D411	73 4310	1N4936	
D416	73 9323	1N4001	
D418	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D513	73 1729	TD129	
D521	73 4901	Z4,7B 0,5W	
D572	79 0134	BA157	
D584	73 9325	BAV21	
D585	73 8393	Z22B 0,5W	
D586	73 8394	Z12C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D592	73 9325	BAV21	
D596	73 3293	1N4004	
D598	73 2776	BYV16TFK/BYV96E	
D621	70 9740	1N4007	
D622	70 9740	1N4007	
D623	70 9740	1N4007	
D624	70 9740	1N4007	
D641	73 9796	BVS21-45	
D647	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D648	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D653	79 3889	BYT53B/SK1GF01	
D661	79 3889	BAT53B/SK1GF01	
D671	79 2755	MUR420	
D671	79 3890	BYW172D/SK3GF0	
D672	73 9323	1N4001	

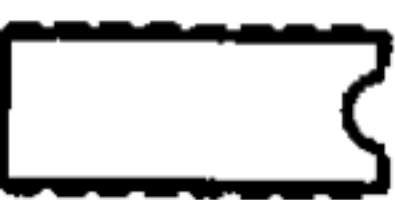Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D682	79 3891	MUR480	
D682	79 3892	BYW178/SK3GD08	
D734	73 9410	1N4148	
D834	73 1729	TD129	
D836	73 1729	TD129	
D838	73 1729	TD129	
D857	79 3893	TLDR4100 (Betriebsanzeige(LED))	
D907	73 7161	TLN115A (Senderdiode)	
D908	73 9323	1N4001	
D912	73 9410	1N4148	
D918	73 9410	1N4148	
			
IC130	79 3895	STV2102	
IC365	73 7412	TDA7245A	
IC430	79 3896	TDA8174W	
IC631	79 2343	TDA4605/3	
IC676	73 4089	LM317T	
IC680	73 5907	MC78M05CT	
IC686	72 1109	MC7805CT	
IC804	79 2339	TFMS5300	
IC811	79 3897	ZC88649P (K6)	
IC811	79 3405	ZC424701P (V6)	
IC820	79 2674	MC33164P-5RP	
IC847	79 2748	X24C04	
IC906	79 2341	MC44107PA	
IC920	79 3898	TDA5940	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T101	71 0274	BC338	
T103	72 3060	BC548C	
T127	72 3060	BC548C	
T139	73 3284	BC549B	
T147	72 3046	BC558A	
T163	72 3046	BC558A	
T168	71 1453	BC548B	
T262	73 3284	BC549B	
T267	73 3284	BC549B	
T272	73 3284	BC549B	
T277	73 3284	BC549B	
T513	72 2772	BC637	
T568	73 4179	BU508D	
T583	73 3284	BC549B	
T593	73 7896	S298TTFK/PBF259	
T644	73 5487	BUZ90AE3041C67078-S1321	
T736	73 7611	BF421	
T781	73 4186	BF871	
T801	72 3060	BC548C	
T835	73 3284	BC549B	
T907	73 2803	BC875/877/879	
T936	71 1453	BC548B	
T961	72 3046	BC558A	
T962	71 1453	BC548B	
		 	
C601	73 7489	0,1μF 250VW	
C602	73 7489	0,1μF 250VW	
C603	73 7060	1nF 400V	
C604	73 7060	1nF 400V	
C666	73 5980	2,2nF 400V	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
F110 F110 F821 F912 F937 Q161 Q171 Q212 Q906	79 0659 73 9411 73 2946 73 5075 73 2204 79 3904 79 3905 79 3906 73 5236	  Verzögerungsleitung Verzögerungsleitung 4 MHz CER. OFW 5,5 MHz CER. CSB503F12 4,433619 MHz 13,875 MHz (V6) 485 KHz	delay line delay line
	73 2781	 Netz	
SI601 SI624 SI671	73 6307 79 0144 79 2199	  2,5A/T Löts. 1,25A/T Löts. 2A/T Löts.	
L573 L601	79 3903 73 5022	  Linearitätseinsteller Funkentstördrossel	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
TR526 TR563 TR651	75 8871 73 9320 75 8872	  Zeilentrafo (DST) Treibertrafo Netztrafo (Sperrw.)	
R102 R376 R421 R441 R567 R576 R586 R591 R599 R600 R609 R623 R624 R627	73 3720 73 4195 73 4219 73 4219 79 2203 73 5984 73 7497 73 7495 79 4002 79 2034 73 2974 73 2970 79 2751 79 2751	  4,7 Ohm 0,38W NB 8,2 Ohm 0,38W NB 2,2 Ohm 0,38W NB 2,2 Ohm 0,38W NB 22 Ohm 0,3W KSW 15 Ohm 7W DRW 2,7 KOhm 0,38W NB 1 Ohm 0,75W DRW 3,3 Ohm 0,7 W MOW 3,3 MOhm 1W MSWQ Duo PTC 0,5W VDR SD/1 250V 4,7 Ohm 0,54W 4,7 Ohm 0,54W	

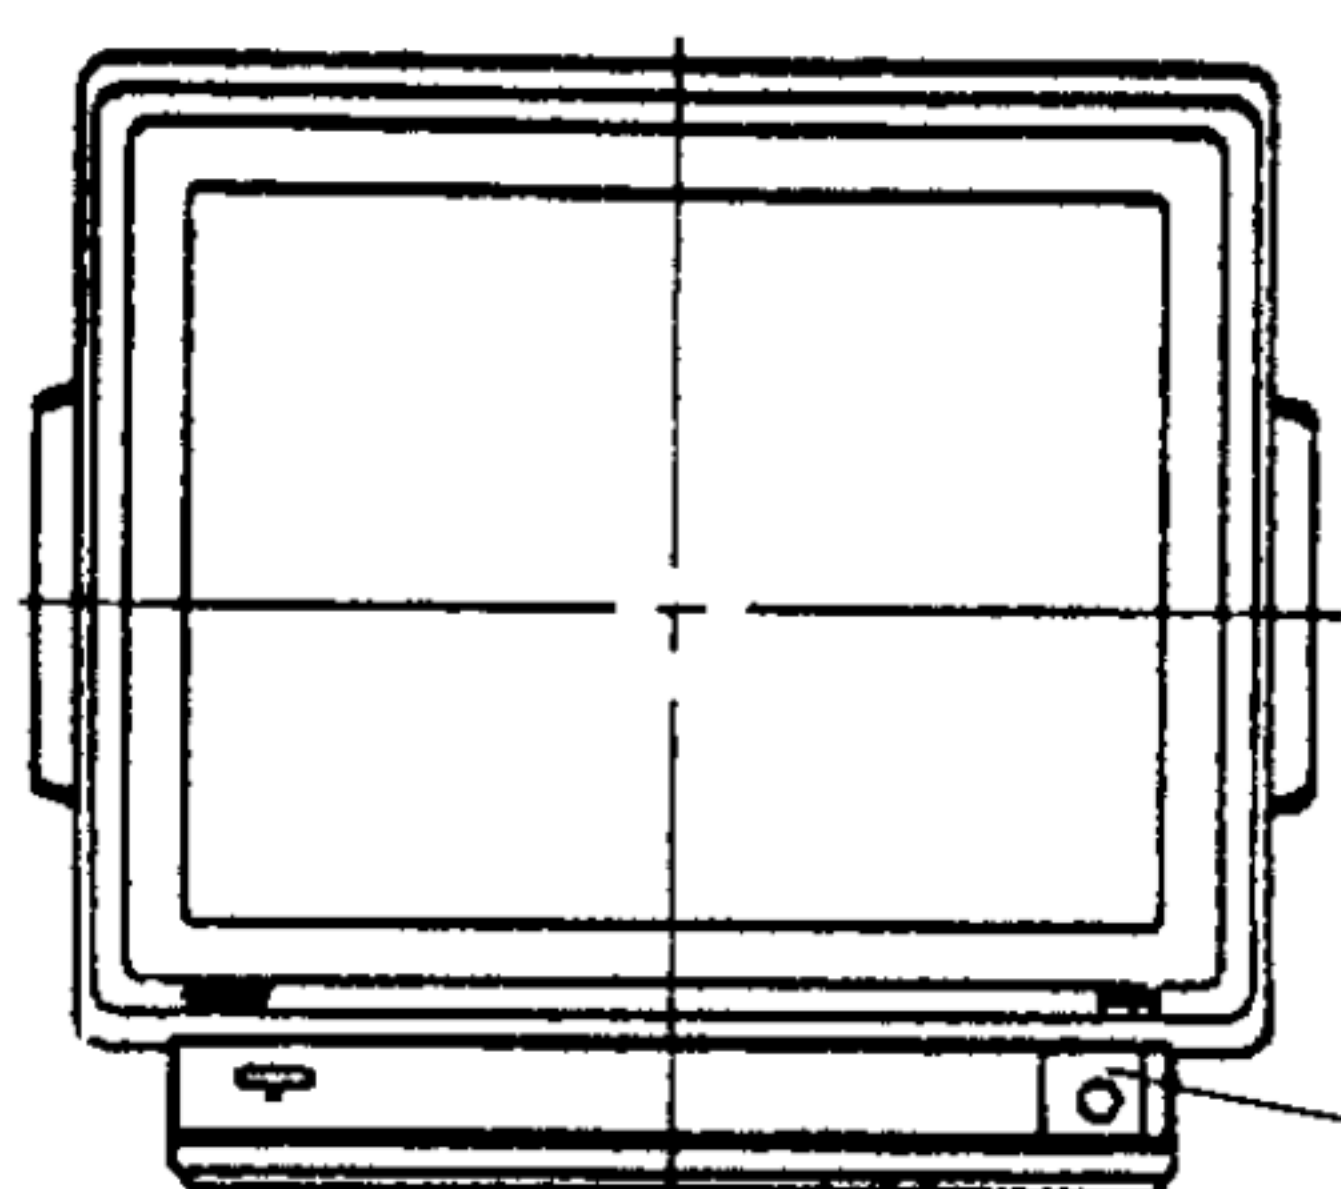

78 2597

