


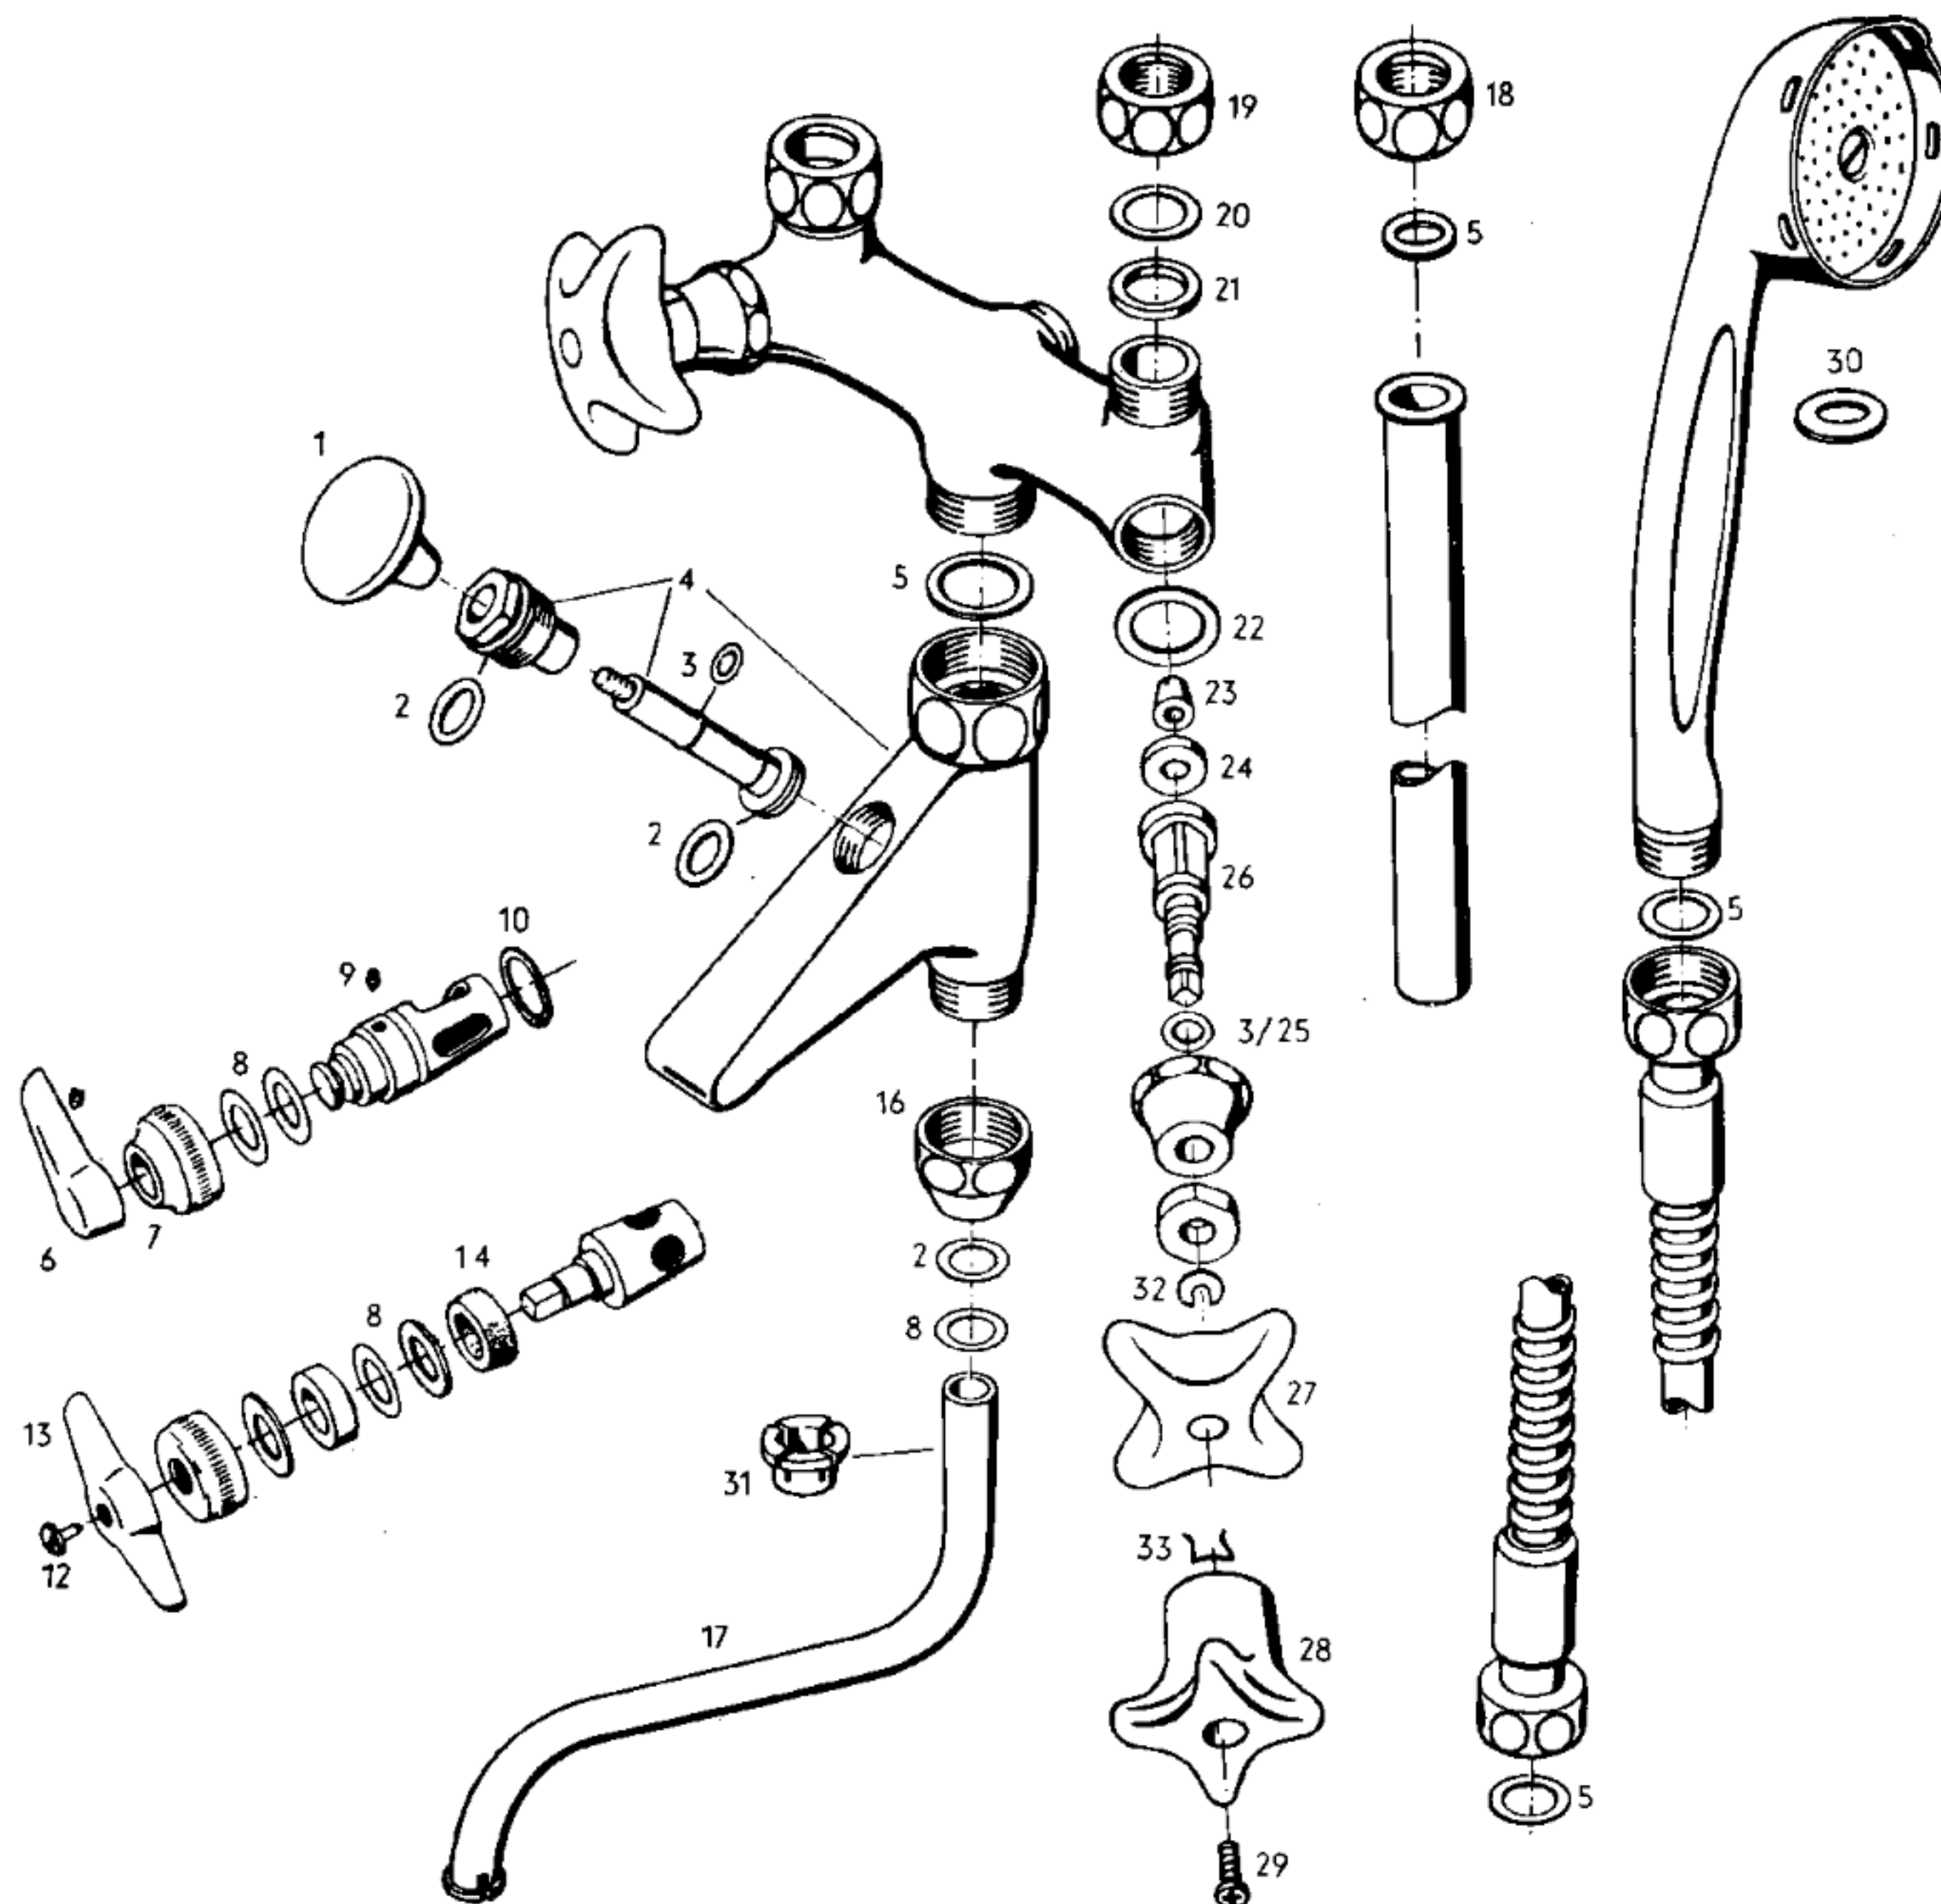

- | | |
|---|---------------|
| 1 | 25 5080/04 |
| 2 | 01 1690/04/10 |
| 3 | 01 1694/05/10 |
| 4 | 25 5012/29 |
| | 25 5351/12 |

Griffknopf
O-Ring
 D = 16 mm, d = 12 mm, l = 2 mm
O-Ring
 D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm
Umschalter, R 1/2",
 kpl. mit Auslauf
 einschl. Pos. 1 bis 3 und 5
Umstelloberteil

5	25 5121/01/10	Scheibe, Fiber D = 18,5 mm, d = 12 mm, l = 2 mm	23	25 5250/04/10 25 5326/03/10	Mutter für Ausf. Kuri für AM 01 55, Ausf. KS
6	25 5067/08	Umstellgriff	24	01 1692/04/10 25 5327/04/10	Kegeldichtung für Ausf. Kuri D = 12,5 mm, d = 4 mm, l = 3,5 mm für AM 01 55, Ausf. KS D = 13 mm, d = 5 mm, l = 3 mm
7	25 5244/07/2	Mutter (Rändelmutter)	25	25 5191/02/10	O-Ring, (Stopfbuchspackung) D = 11 mm, d = 8 mm, l = 6 mm
8	25 5130/01/10 25 5477/01/10	Scheibe, Messing für Ausf. Kuri D = 18,5 mm, d = 13 mm, l = 0,1 mm für AM 01 55, Ausf. KS D = 15,2 mm, d = 13,2 mm, l = 0,2 mm	26	25 5003/12 ⁴⁾ 25 5029/12 25 5481/14	Ventiloberteil, R 3/8" für Ausf. Kuri Kreuzgriff Kronengriff mit Schraubbefestigung Kronengriff abziehbar für AM 01 55, Ausf. KS
9	25 5199/04/10	Schraube (Zylinderschraube M 4 x 6)	27	25 5040/05 25 5041/05	Kreuzgriff Perlon blau rot Melamin 10 mm □
10	25 5198/06/5	O-Ring D = 19 mm, d = 14 mm, l = 2,5 mm Umschalter, R 1/2" , einschl. Pos. 7 bis 10		25 5036 ⁵⁾ /05 25 5037 ⁵⁾ /05	blau rot
12	25 5201/04/5	Schraube (Zylinderschraube M 4 x 8)	28	25 5049/03 04 1621/03 04 1625/03	Kronengriff Schraubbefestigung blau, abziehbar rot, abziehbar für AM 01 55, Ausf. KS Kunststoff, verchromt
13	25 5065/08	Umstellgriff		25 5479/12 25 5480/12	blau rot
14	25 5193/04	Manschette D = 16 mm, d = 10 mm, l = 5 mm	29	25 5050/03/5 25 5051/03/5	Schraube blau rot
15	25 5004/20	Umschalter, R 1/2" , einschl. Pos. 8 und 12 bis 14	30	25 5125/01/10	Scheibe, Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm
16	04 1620/07/2 25 5476/07/2	Überwurfmutter, 1/2" für Ausf. Kuri für Ausf. KS	31	25 5309/02/5 25 5324/03/5	Haltenippel Ring für AM 01 55, Ausf. KS
17	25 1621/09 25 5089/15 25 5091/17 25 5093/18 25 5095/18 25 5325/12	Schwenkauslauf , einschl. Pos. 2, 8, 16 und 31 R 1/2", 13 mm Ø 160 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 180 mm für Ausf. KS	32	25 5308/03/10	Sprengring
18	25 5218/07/2	Mutter (Überwurfmutter 1/2", Bohrung 12,5 mm)	33	25 5311/02/10	Klemmbügel
19	25 5210/05/2	Mutter (Überwurfmutter R 3/8", Bohrung 12,3 mm)			
20	25 5118/02/10 25 5478/02/10	Scheibe, Messing für Ausf. Kuri D = 14,8 mm, d = 12,3 mm, l = 0,8 mm für AM 01 55, Ausf. KS D = 14,8 mm, d = 12,3 mm, l = 1 mm			
21	25 5156/02/10	Quetschdichtung D = 15 mm, d = 12 mm, l = 3 mm			
22	25 1693/06/100 25 5330/04/10	Fiberdichtung für Ausf. Kuri D = 21 mm, d = 16,7 mm, l = 1,5 mm für AM 01 55, Ausf. KS D = 20,5 mm, d = 16,8 mm, l = 2 mm Packung 10 Stück			

4) Nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 26 c und Pos. 28 b oder 28 c bestellen.

5) Zu Melamin-Kreuzgriffen 10 mm □ sowie Porzellan-Kreuzgriffen 10 mm □ können keine Oberteile mehr geliefert werden. Bei Ersatz ist deshalb zum Oberteil (Pos. 26 a) der Perlon-Kreuzgriff (Pos. 27 a oder 27 b) mitzubestellen.

Bei allen Batterien mit eingebautem Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf (vor 1955) (ÜM 1, ÜM 1 s, ÜM 2, ÜM 2 s, ÜM 3 und ESM 2) kann Rückschlagventil bei Geräten unter 10 Liter bei Defekt ausgebaut oder belassen werden.

Bei Geräten über 10 Liter muß anstelle des ausgebauten Rückschlagventils ein Drosselzwischenstück entsprechend der Länge des jetzt entfallenden Zwischenstückes eingebaut werden.