


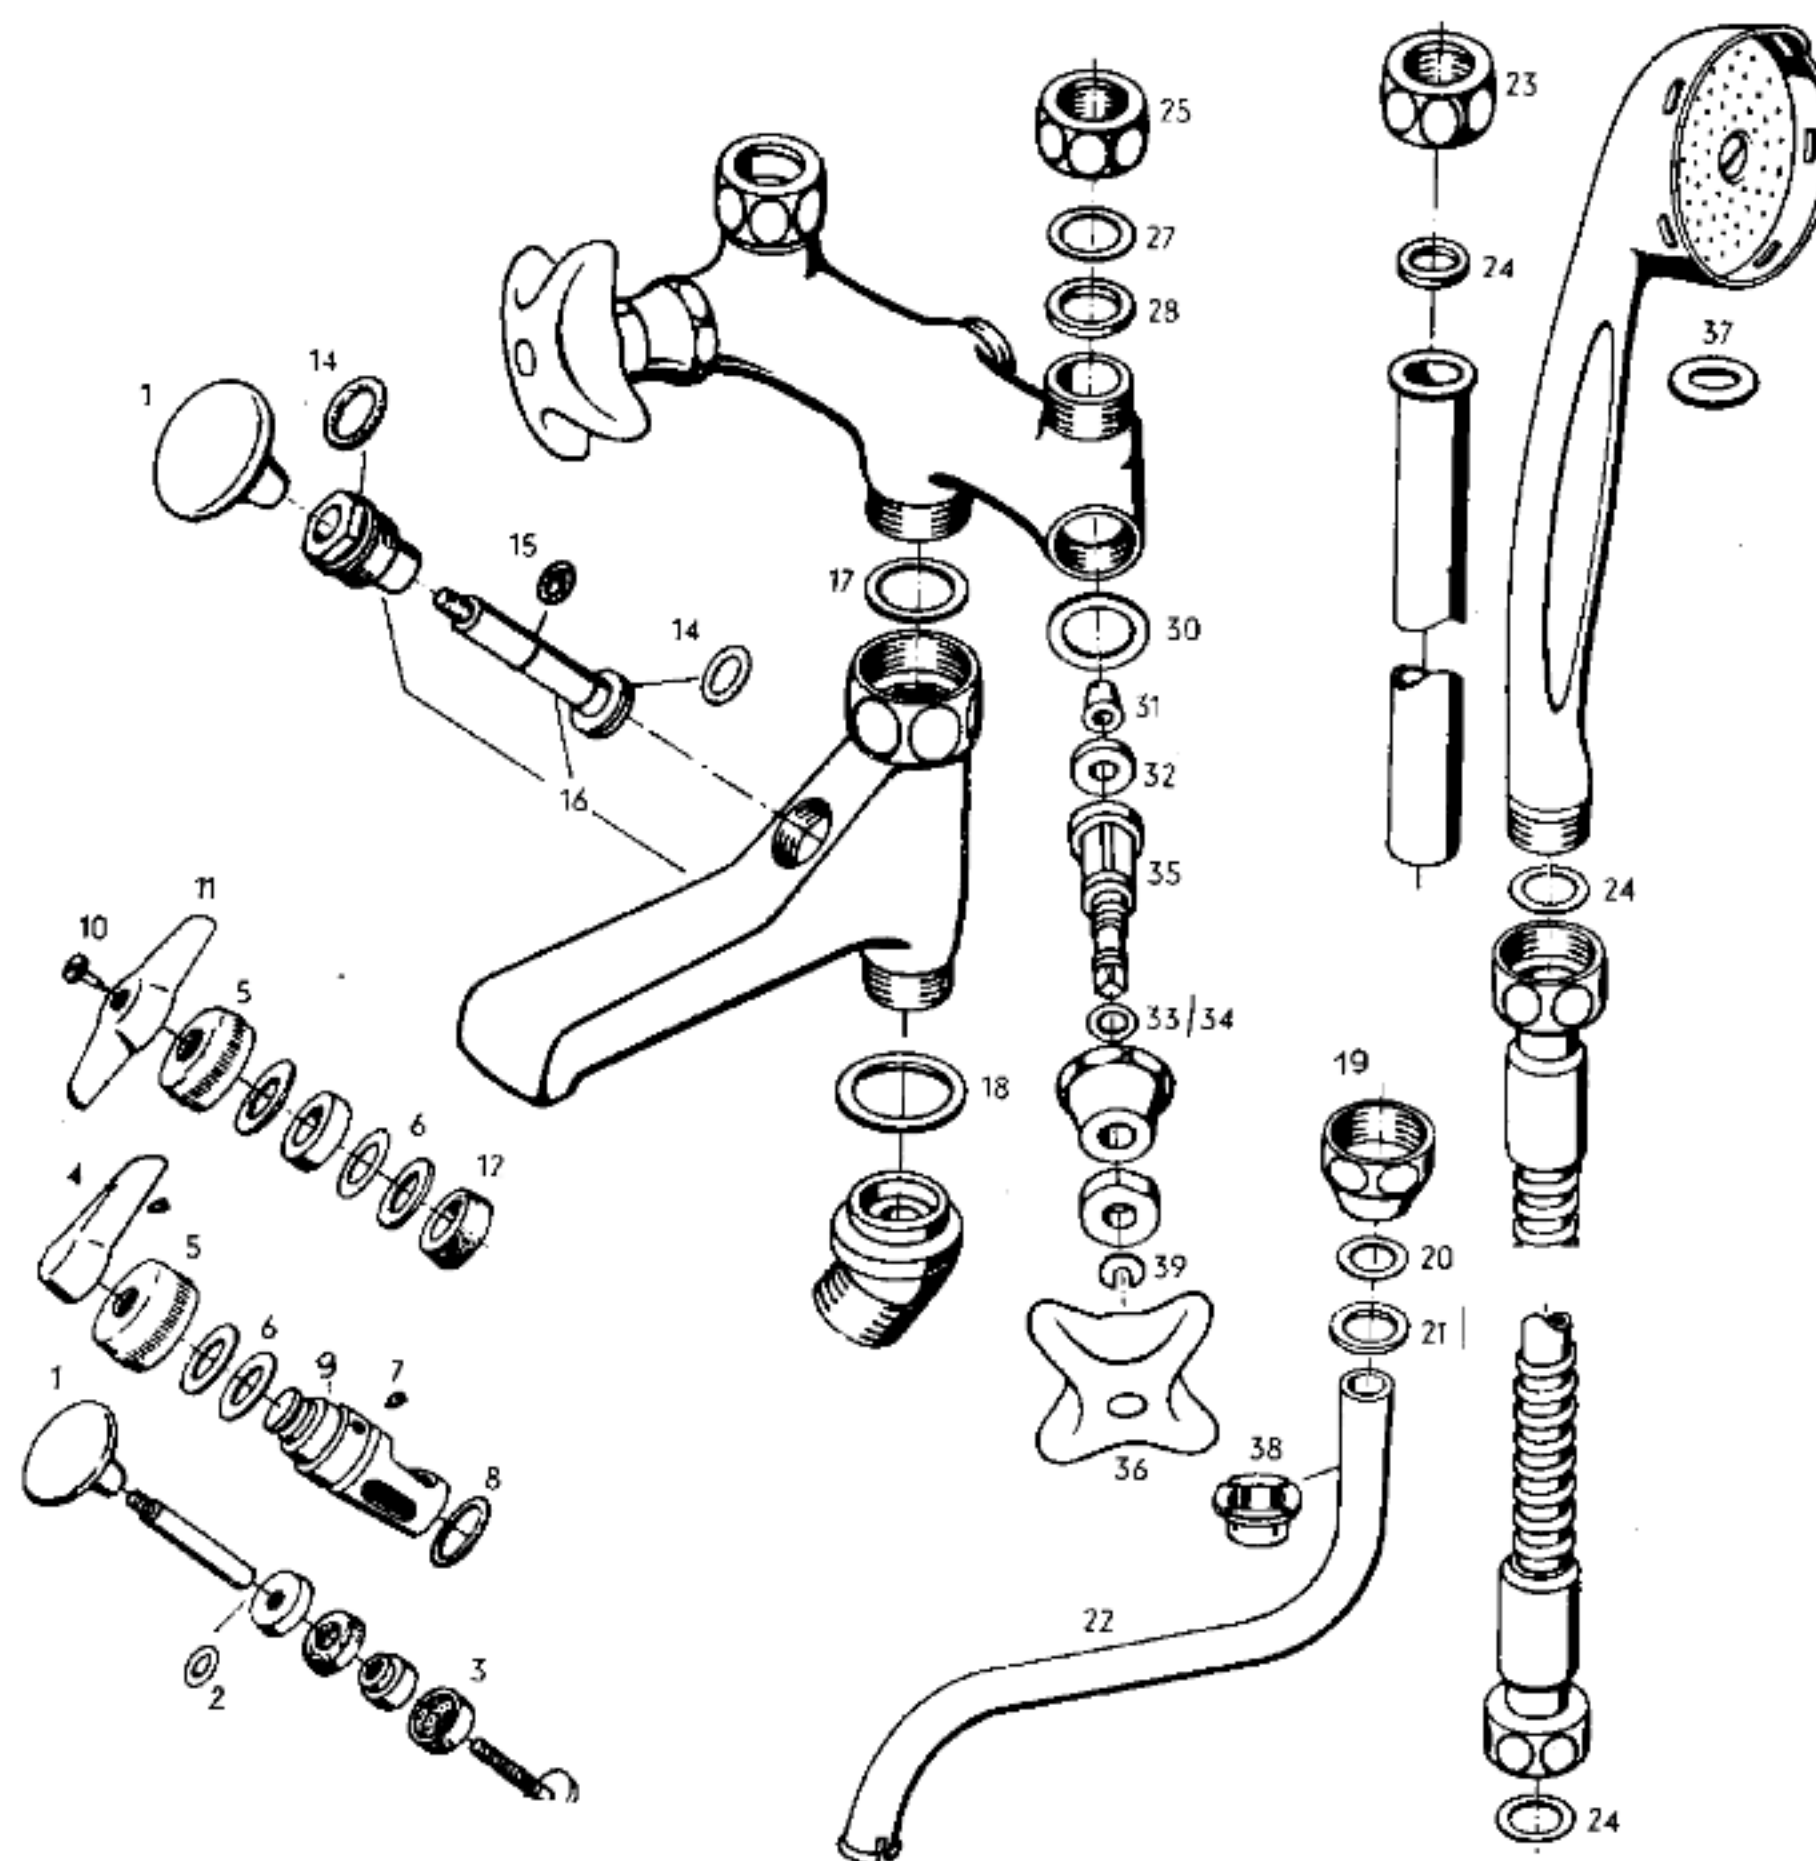

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | 25 5080/04 | Griffknopf |
| 2 | 25 5184/04/5 | O-Ring
D = 13 mm, d = 8 mm, l = 2,5 mm |
| 3 | 25 5197/03/2 | Manschette (Topfmanschette)
D = 19 mm, d = 7 mm, l = 5 mm |
| 4 | 25 5067/08 | Umstellgriff |
| 6 | 25 5144/02/10 | Scheibe, Messing
D = 21,5 mm, d = 15,5 mm, l = 0,1 mm |
| 7 | 25 5199/04/10 | Schraube
(Zylinderschraube M 4 x 6) |
| 8 | 25 5204/04/5 | O-Ring
D = 23 mm, d = 16 mm, l = 3,5 mm |
| 9 | | siehe Pos. 16 |
| 10 | 25 5201/04/5 | Schraube
(Zylinderschraube M 4 x 8) |
| 11 | 25 5065/08 | Umstellgriff |
| 12 | 25 5195/03 | Manschette
D = 23 mm, d = 17 mm, l = 5 mm |
| | | O-Ring
D = 16 mm, d = 12 mm, l = 2 mm |
| 15 | 01 1694/05/10 | O-Ring
D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm |
| 16 | 25 5010/30 | Umschalter, R 3/4",
kpl. mit Auslauf
einschl. Pos. 1, 14, 15 und 17 |
| 16 | 25 5351/12 | Umstelloberteil |
| 17 | 25 5137/01/10 | Scheibe, Fiber
D = 24 mm, d = 16 mm, l = 1,5 mm |
| 18 | 25 5149/01/10 | Scheibe, Fiber
D = 26,5 mm, d = 22,5 mm, l = 1,5 mm |
| 19 | 25 5228/06/2 | Mutter
für Ausf. Kuri
(Überwurfmutter 3/4", Bohrung 20 mm) |
| | 25 5366/08/2 | Mutter
für Ausf. KS
(Mutter 3/4", Bohrung 17,3 mm) |
| 20 | 25 5200/04/5 | O-Ring
für Ausf. Kuri
D = 20,5 mm, d = 16,5 mm, l = 2,5 mm |
| | 25 5367/05/5 | O-Ring
für Ausf. KS
D = 20,79 mm, d = 15,55 mm, l = 2,62 mm |
| 21 | 25 5146/02/10 | Scheibe, Messing
für Ausf. Kuri
D = 23,5 mm, d = 16 mm, l = 0,1 mm |
| | | Scheibe, Messing
für Ausf. KS
D = 23,5 mm, d = 16 mm, l = 0,1 mm |
| 21 | 25 5368/08/10,
25 5369/02/10 | Ring
Sprengring |

22		Schwenkauslauf , einschl. Pos. 19 bis 21 und 38 R 3/4", 16 mm Ø, für Ausf. Kuri 160 mm	35	25 5001 ⁵⁾ /14	Ventiloberteil R 1/2", einschl. Pos. 30 bis 34 und 39 für Ausf. Kuri, mit Kreuzgriff für Ausf. Kuri, Kronengriff abziehbar für Ausf. KS
	25 1620/12	250 mm		25 5386/14	
	25 5081/18	300 mm		25 5361/14	
	25 5083/19	350 mm	36		
	25 5085/20	400 mm		25 5033/05	
23	25 5087/20	180 mm, für Ausf. KS		25 5035/05	Kreuzgriff Per on blau rot „Füllen“ Melamin 10 mm □ blau rot „Füllen“ neutral Melamin 6 mm □ blau rot „Füllen“ neutral Kronengriff , abziehbar blau rot für Ausf. KS Kristall-Griff Griffschraube Griffplatte , zu Pos. 36 p rot blau Dichtung D = 7 mm, d = 5 mm, l = 2,5 mm Kronengriff , Kuri Kunststoff verchromt blau rot Scheibe , Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm Haltenippel Sprengring Klemmbügel für Ausf. KS Dichtung D = 13 mm, d = 9 mm, l = 5 mm Hülse Plättchen für Spindel
	25 5365/18	Mutter		25 5046/05	
	25 5216/06/2	(Überwurfmutter 1/2", Bohrung 16,25 mm)		25 5036 ⁵⁾ /05	
		Scheibe , Fiber		25 5037 ⁵⁾ /05	
		D = 18,5 mm, d = 12 mm, l = 2 mm		25 5045/05	
24	25 5121/01/10	Mutter			25 5038 ⁵⁾ /05
		für Ausf. Kuri			
	25 5224/06/2	(Überwurfmutter 5/8", Bohrung 16,25 mm)		25 5039 ⁵⁾ /05	
	25 5370/08/2	für Ausf. KS		25 5047/05	
		(Überwurfmutter 3/8", Bohrung 16,3 mm)		25 5382/04	
27		Scheibe , Messing		25 5383/04	für Ausf. KS Kristall-Griff Griffschraube Griffplatte , zu Pos. 36 p rot blau Dichtung D = 7 mm, d = 5 mm, l = 2,5 mm Kronengriff , Kuri Kunststoff verchromt blau rot Scheibe , Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm Haltenippel Sprengring Klemmbügel für Ausf. KS Dichtung D = 13 mm, d = 9 mm, l = 5 mm Hülse Plättchen für Spindel
	25 5138/02/10	für Ausf. Kuri			
		D = 20 mm, d = 15 mm, l = 0,5 mm		25 5352/08	
	25 5371/04/10	für Ausf. KS		25 5353/03/2	
		D = 20 mm, d = 16,2 mm, l = 1 mm		25 5354/02/20	
28		Quetschdichtung		25 5357/02/20	25 5355/02/5
	25 5172/04/10	für Ausf. Kuri			
		D = 21 mm, d = 16,5 mm, l = 6 mm			
	25 5372/03/10	für Ausf. KS			
		D = 20 mm, d = 15 mm, l = 3 mm			
29	25 5017/01/2	Quetschdichtung			25 5452/07
		D = 18,5 mm, d = 16 mm, l = 6 mm			
	25 5147/01/10	Scheibe , Fiber			
		für Ausf. Kuri			
30		D = 26 mm, d = 21 mm, l = 1,5 mm		25 5453/07	25 5125/01/10
	25 5364/04/20	Dichtung			
		für Ausf. KS			
		D = 24,4 mm, d = 21 mm, l = 2 mm	37		
31	25 5305/04/10	Kegelmutter	38	25 5307/02/5	25 5308/03/10
	25 5363/02/10	für Ausf. Kuri	39		
		für Ausf. KS		25 5311/02/10	
32	25 5165/03/10	Gummidichtung		25 5356/04/10	25 5358/04/10
		für Ausf. Kuri			
		D = 16 mm, d = 4 mm, l = 4 mm			
	25 5362/03/10	für Ausf. KS			
		D = 16 mm, d = 5,5 mm, l = 3 mm		25 5359/03/10	
33	25 5114/03/10	Kegeldichtung			25 5359/03/10
		für Ausf. Kuri, Kronengriff abziehbar			
		D = 13 mm, d = 7 mm, l = 2 mm			
34	01 1694/05/10	O-Ring			25 5359/03/10
		für Ausf. Kuri			
		D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm			
	25 5360/06/10	für Ausf. KS			
		D = 9,63 mm, d = 7,06 mm, l = 1,78 mm			
34	25 5191/02/10	O-Ring , (Stopfbuchspackung)			25 5359/03/10
		D = 11 mm, d = 8 mm, l = 6 mm			

5) Zu Melamin-Kreuzgriffen 6 mm □ und 10 mm □ sowie Porzellan-Kreuzgriffen 10 mm □ können keine Oberteile mehr geliefert werden. Bei Ersatz ist deshalb zum Oberteil (Pos. 35 a) der Perlon-Kreuzgriff (Pos. 36 a, 36 b, oder 36 c) mitzubestellen.

6) Nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 36 g bestellen.

7) Nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 36 l bestellen.

Bei allen Batterien mit eingebautem Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf (vor 1955) (ÜM 1, ÜM 1 s, ÜM 2, ÜM 2 s, ÜM 3 und ESM 2) kann Rückschlagventil bei Geräten unter 10 Liter bei Defekt ausgebaut oder belassen werden.

Bei Geräten über 10 Liter muß anstelle des ausgebauten Rückschlagventils ein Drosselzwischenstück entsprechend der Länge des jetzt entfallenden Zwischenstückes eingebaut werden.