










Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		<b>FUNKTIONSEINHEITEN MODULE</b>	<b>FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION</b>
		Chassis CS8903	
	78 1919	Bildröhre A59EAK01X01	picture tube
	75 6577	Bedieneinheit P49A2	tube image operation unit unite de commande
	75 5586 75 6404	Fernbedienung FB101 Fernbedienung FB102TOP (N4)	remote control telecommande
	75 6238 75 6767	Videotext (FZ901V1) Videotext (FZ911V1) (N4)	videotext videotexte
	75 6397	Kabeltuner	cable tuner tele-distribution
	75 6945 75 6572 75 6672	ZF-Verstärker (NICAM) ZF-Verstärker (K4/V4) ZF-Verstärker (L4)	IF-amplifier amplificateur F.I.
	75 6575 75 4548	Farb-RGB (S-VHS) Farb-RGB	RGB amplifier plaque de couleur RGB
	75 6573	Ost/West Ablenkung	east/west modul module east/oust
	75 6656 75 6191	Bildrohrplatte RGB (mit IC) Bildrohrplatte RGB (mit Tr.)	tube plate RGB plaque de couleur RGB



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		<b>GEHÄUSE UND DIVERSE TEILE</b>	<b>CABINET AND ACCESSORIES BOITE ET ACCESSOIRES</b>
	78 2675	Gehäuse-Vorderteil (N4)	cabinet
	78 2488	Gehäuse-Vorderteil	boitier
	78 2485	Gehäuse-Rückteil	
	75 6666	Gitter links	grid/grille
	75 6667	Gitter rechts	grid/grille
	73 2587	Abdeckung f. EURO-AV	cover
	75 6669	Lautsprecher	speaker/haut-parleur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 6309	Tastenkopf f. Netzschalter	power switch knob
	75 6191	Netzkabel	power cord cordon secteur
	73 7763	Netzanschluß-Buchse	AC socket
	78 2214	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 2799	Spulenhaken	coil holder crochet de bobine
	73 4212	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	75 6668	Klappe f. Bedienteil	flap
	75 7587	Klappe f. Bedienteil (N4)	clapet
	73 6246	Druckschnäpper f. Bedienteil kpl.	snap lock/mentonnet
	73 7762	LED-Maske	mask/masque
	75 6400	Frontplatte mit Tasten	front panel panneau avant
	73 7487	Tastensatz	key set/jeu de touches

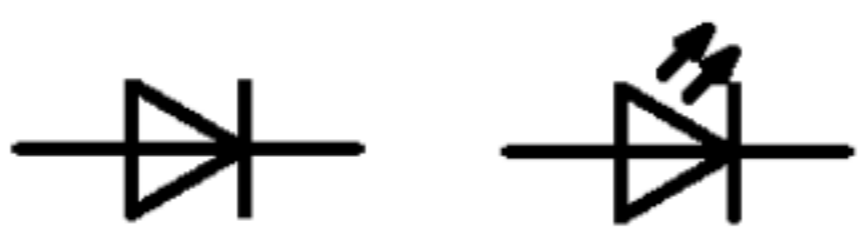

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
L501	73 6639	O/W Auskoppelspule	coil
L513	73 7038	Brückenspule	
L514	73 9391	Drossel	
L520	73 7891	Linearitätseinsteller	linearity corr
L601	73 5446	Funkentstördrossel	
DL711	79 0369	Verzögerungsleitung	delay line
Q906	73 5236	485KHz	
Q5073	72 2940	8.867238MHz	
Q9516	72 2940	8.867238MHz	
			
TR526	75 6570	Zeilentrafo	line transformer transfo ligne
TR651	75 6685	Sperrwandlertrafo kpl.	power transformer transfo d'alimentation
			
SI601	73 6307	2.5A/T Löts.	
SI624	73 7415	0.8A/T	
		<b>DRUCKSCHRIFTEN</b>	
	53 5345	Service-Anleitung	service manual service instructions
	53 0660	Gebrauchsanweisung	instructions for use
	53 0795	Gebrauchsanweisung (N4)	mode d'emploi
	53 0615	Gebrauchsanweisung FZ901V1	
	53 0695	Gebrauchsanweisung FZ911V1	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		<b>DIVERSE TEILE</b>	<b>DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE</b>
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
	73 7616	Koax-Buchse (Kopfhörer)	head phone socket entrée écouteurs
	79 0365	Cinch-Buchse	cinch jack douille cinch
	73 2586	EURO-AV-Buchse	EURO-AV-jack/-douille
	75 6578	Steckverbindung Vt (K4/L4) Fassung, Halter	teletext jumper plug socket/douille
	73 3712	f. Bildröhre	picture tube tube image
	75 7680	f. Tuner	
	75 6576 75 6673	Platinenhalter (K4/V4) Platinenhalter (L4/N4)	modul holder baquette couplage p. modul
		Montageclip	mounting clip clip de montage
	73 2584 73 2585	f. BUZ/IC f. BU508	
		Glimmerscheibe	mica disk rondelle mica
	73 7617 73 5722 73 3713 73 7616 73 7618	f. T644 f. IC676 f. BU508 f. BUZ f. LM317	
	78 2617	Typenaufkleber	typ-label



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		<b>FERNBEDIENUNG FB101 EINZELTEILE</b>	<b>REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE</b>
	75 6174	IR-Geberplatine	remote control PCB plaque de telecommande
	75 5508	Gehäuse-Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inferieure
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet upper part ébénisterie superieure
	73 5233	Infra-Fenster	window IR/fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontakt	contact f. battery contact de batterie
	75 5509	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
	75 5510	Abdeckung	cover/couvercle
IC906	73 3314	SDA2208-2 	
D907 D908	72 5365 70 9740	LD273 (Sender) 1N4004 	
Q906	73 5236	485KHz 	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		<b>FERNBEDIENUNG FB102TOP EINZELTEILE</b>	<b>REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE</b>
	75 6174	IR-Geberplatine	remote control PCB plaque de telecommande
	75 6358	Gehäuse-Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inferieure
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet upper part ébénisterie superieure
	73 5233	Infra-Fenster	window IR/fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontakt	contact f. battery contact de batterie
	75 6369	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
			
IC906	73 3314	SDA2208-3	
			
D907 D908	73 7161 70 8179	TLN115A (Sender) 1N4001	
			
Q906	73 5236	485KHz	


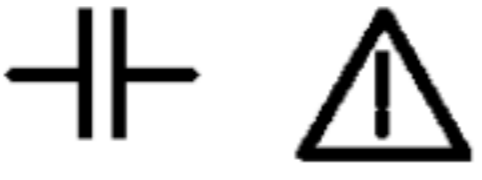
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		<b>ELEKTRISCHE TEILE</b>	
			
IC366	73 7754	TDA2009A	<p><b>Achtung:</b> Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!</p> <p>Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!</p> <p>MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!</p>
IC411	73 3311	TDA8170	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC631	73 5482	TDA4605	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	72 1109	MC7805CT	
IC790	73 8163	TEA5101A	
IC804	73 7347	TFMS3300 (Stehend)	
IC811	73 7888	SDA2083A	
IC847	73 5628	SDA2526	
IC906	73 3314	SDA2208-2	
IC2201	73 7636	LM317LZ	
IC2220	73 7087	TDA4482	
IC2230	72 3036	TL082CP	
IC2240	73 6087	TDA4480-2	
IC2250	73 6316	TY45018 (MC144130)	
IC2250	73 8747	TDA6610-2	
IC2271	73 1742	RC4559NB	
IC2280	73 6316	TY45018 (L4)	
IC2280	73 7413	TDA5931-4/5	
IC2320	72 8242	HEF4094	
IC2340	73 4169	TDA2579A	
IC2350	73 7413	TDA5931-4	
IC2380	72 3014	CD4053BE	
IC2420	73 6499	TA8662N	
IC2440	73 4169	TDA2579	
IC2460	73 8749	CF70123C	
IC2471	73 8750	TDA1543DAC	
IC2472	73 1742	RC4559NB	
IC2555	73 6318	TDA4557	
IC2581	73 2789	TDA4565	
IC2730	73 1742	RC4559NB	
IC2820	73 7029	CF72303	
IC2850	73 7030	CF72310	
IC2880	73 6321	X2402	
IC2880	73 5628	SDA2526	
IC2880	73 3634	PCD8582	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC5080	73 7607	TDA4650	
IC5100	73 7608	TDA4660	
IC5120	73 2789	TDA4565	
IC5150	73 2790	TDA3505	
IC7010	73 2562	TDA8145	
IC9531	73 2790	TDA3505/3505V1	
			
T366	70 9545	BC338-25	
T367	72 3060	BC548C	
T531	73 7896	S298TS	
T551	72 7223	BC548	
T572	73 2771	BU508A	
T644	73 7890	BUZ90	
T736	73 8335	GF759 (BF881)	
T737	72 4296	BC558C	
T742	72 7755	BF422	
T746	72 5033	BF421	
T762	72 7755	BF422	
T766	72 5033	BF421	
T782	72 7755	BF422	
T786	72 5033	BF421	
T801	72 3060	BC548C	
T814	73 6247	BC327-40	
T816	73 6247	BC327-40	
T817	73 6247	BC327-40	
T835	72 7223	BC548B	
T2206	73 7639	BF959	
T2207	73 7639	BF959	
T2213	73 2960	BF414	
T2233	72 7223	BC548	
T2503	72 3060	BC548C	
T2523	72 3060	BC548C	
T2801	72 7223	BC548B	
T2807	72 3052	BC558B	
T2811	72 3052	BC558B	
T2841	72 7223	BC548B	
T2844	72 7223	BC548B	
T2851	72 7223	BC548B	



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T2854	72 7223	BC548B	
T2861	72 7223	BC548B	
T5004	72 3060	BC548C	
T5020	72 3060	BC548C	
T5024	72 3060	BC548C	
T5048	72 7223	BC548	
T5054	72 7223	BC548	
T5124	72 7223	BC548	
T5146	72 3052	BC558B	
			
D311	73 1729	TD129	
D338	73 7895	Z30C/0,5W	
D356	70 9740	1N4001	
D357	73 2963	Z8.2C/0,5W	
D361	73 1729	TD129	
D411	73 4310	1N4936	
D421	73 2794	1N4934	
D436	73 2775	TD190	
D502	73 2777	BYW76	
D503	73 0725	BY228	
D521	73 0501	BA157	
D534	73 3293	1N4004	
D543	73 2775	TD190	
D552	70 6829	1N4148	
D553	72 0304	Z27B/0,5W	
D566	71 0261	Z12C/0,5W	
D567	73 1729	TD129	
D621	73 2778	SKB380/C1500	
D641	73 2775	TD190	
D647	73 7411	BYV16	
D648	73 7411	BYV16	
D651	79 0136	ZKT6,8	
D653	70 6829	1N4148	
D661	70 6829	1N4148	
D671	72 4956	BYW72	
D672	72 9740	1N4001	
D681	73 7411	BYV16	
D682	73 7886	BYT56M	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D683	72 4956	BYW72	
D691	72 4956	BYW72	
D707	73 3299	ZPD 4,7	
D711	70 6829	1N4148	
D734	70 6829	1N4148	
D742	70 6829	1N4148	
D762	70 6829	1N4148	
D781	70 6829	1N4148	
D811	73 1743	BAT42/43, 85/86	
D812	73 1743	BAT42/43, 85/86	
D813	73 1743	BAT42/43, 85/86	
D831	73 1743	BAT42/43, 85/86	
D832	73 2774	TD041	
D834	73 1729	TD129	
D836	73 1729	TD129	
D838	73 1729	TD129	
D839	73 2775	TD190	
D881	73 7887	LED TL50 5170	
D882	73 7887	LED TL50 5170	
D883	73 7887	LED TL50 5170	
D884	73 7887	LED TL50 5170	
D886	73 7887	LED TL50 5170	
D887	73 7887	LED TL50 5170	
D2213	73 7635	BB609	
D2236	73 2293	BA282	
D2351	73 2292	B4GSB19198	
D2374	73 7635	BB609A	
D2383	73 2793	TD482	
D2464	73 7635	BB609A	
D5007	70 5808	1N4148	
D5106	73 4348	Z5,6C/0,5W	
D5143	70 5808	1N4148	
D7003	70 7910	Z22C/0,5W	
D7012	71 3142	ZPD30	
D9503	70 5808	1N4148	
D9551	79 0368	TD176	
DP881	73 3709	HD2131R	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R324	73 7493	1.8 Ohm	
R374	73 7493	1.8 Ohm	
R411	73 4233	4.7 Ohm	
R503	73 4893	4.7 Ohm 5%	
R520	73 4890	820 Ohm 10%	
R521	73 7494	4.7 KOhm NB	
R525	73 7495	1 Ohm 10%	
R566	73 7497	2.7 KOhm NB	
R609	73 2974	DUO-PTC	
R623	73 2970	VDR SDM 250 V	
R624	73 2971	3.6 MOhm	
R627	73 2972	4.7 MOhm	
R684	73 7889	1.2 OHm 3W	
R704	73 4202	6.8 Ohm	
R793	73 8334	470 Ohm 1/3W	
R2200	73 7638	180 Ohm NB	
R2313	73 5740	15 KOhm	
R2313	79 0367	8.2 KOhm 0.33W	
R2566	73 3720	4.7 Ohm 0.38W	
R5206	73 3720	4.7 Ohm	
R7014	73 7752	100 Ohm	
	73 7610	30MOhm Fokuseinsteller	focus
			
C511	73 7885	9000pF 1600V 3.5% KF	
C518	73 4876	150pF +0/-10%/ KF8	
C601	73 7489	0.1µF 250VW/MP	
C602	73 7489	0.1µF 250VW/MP	
C603	73 5980	2.2nF 400V	
C604	73 5980	2.2nF 400V	
C648	73 7491	680pF 1600V FKP1	
C666	73 5797	3.3nF	