


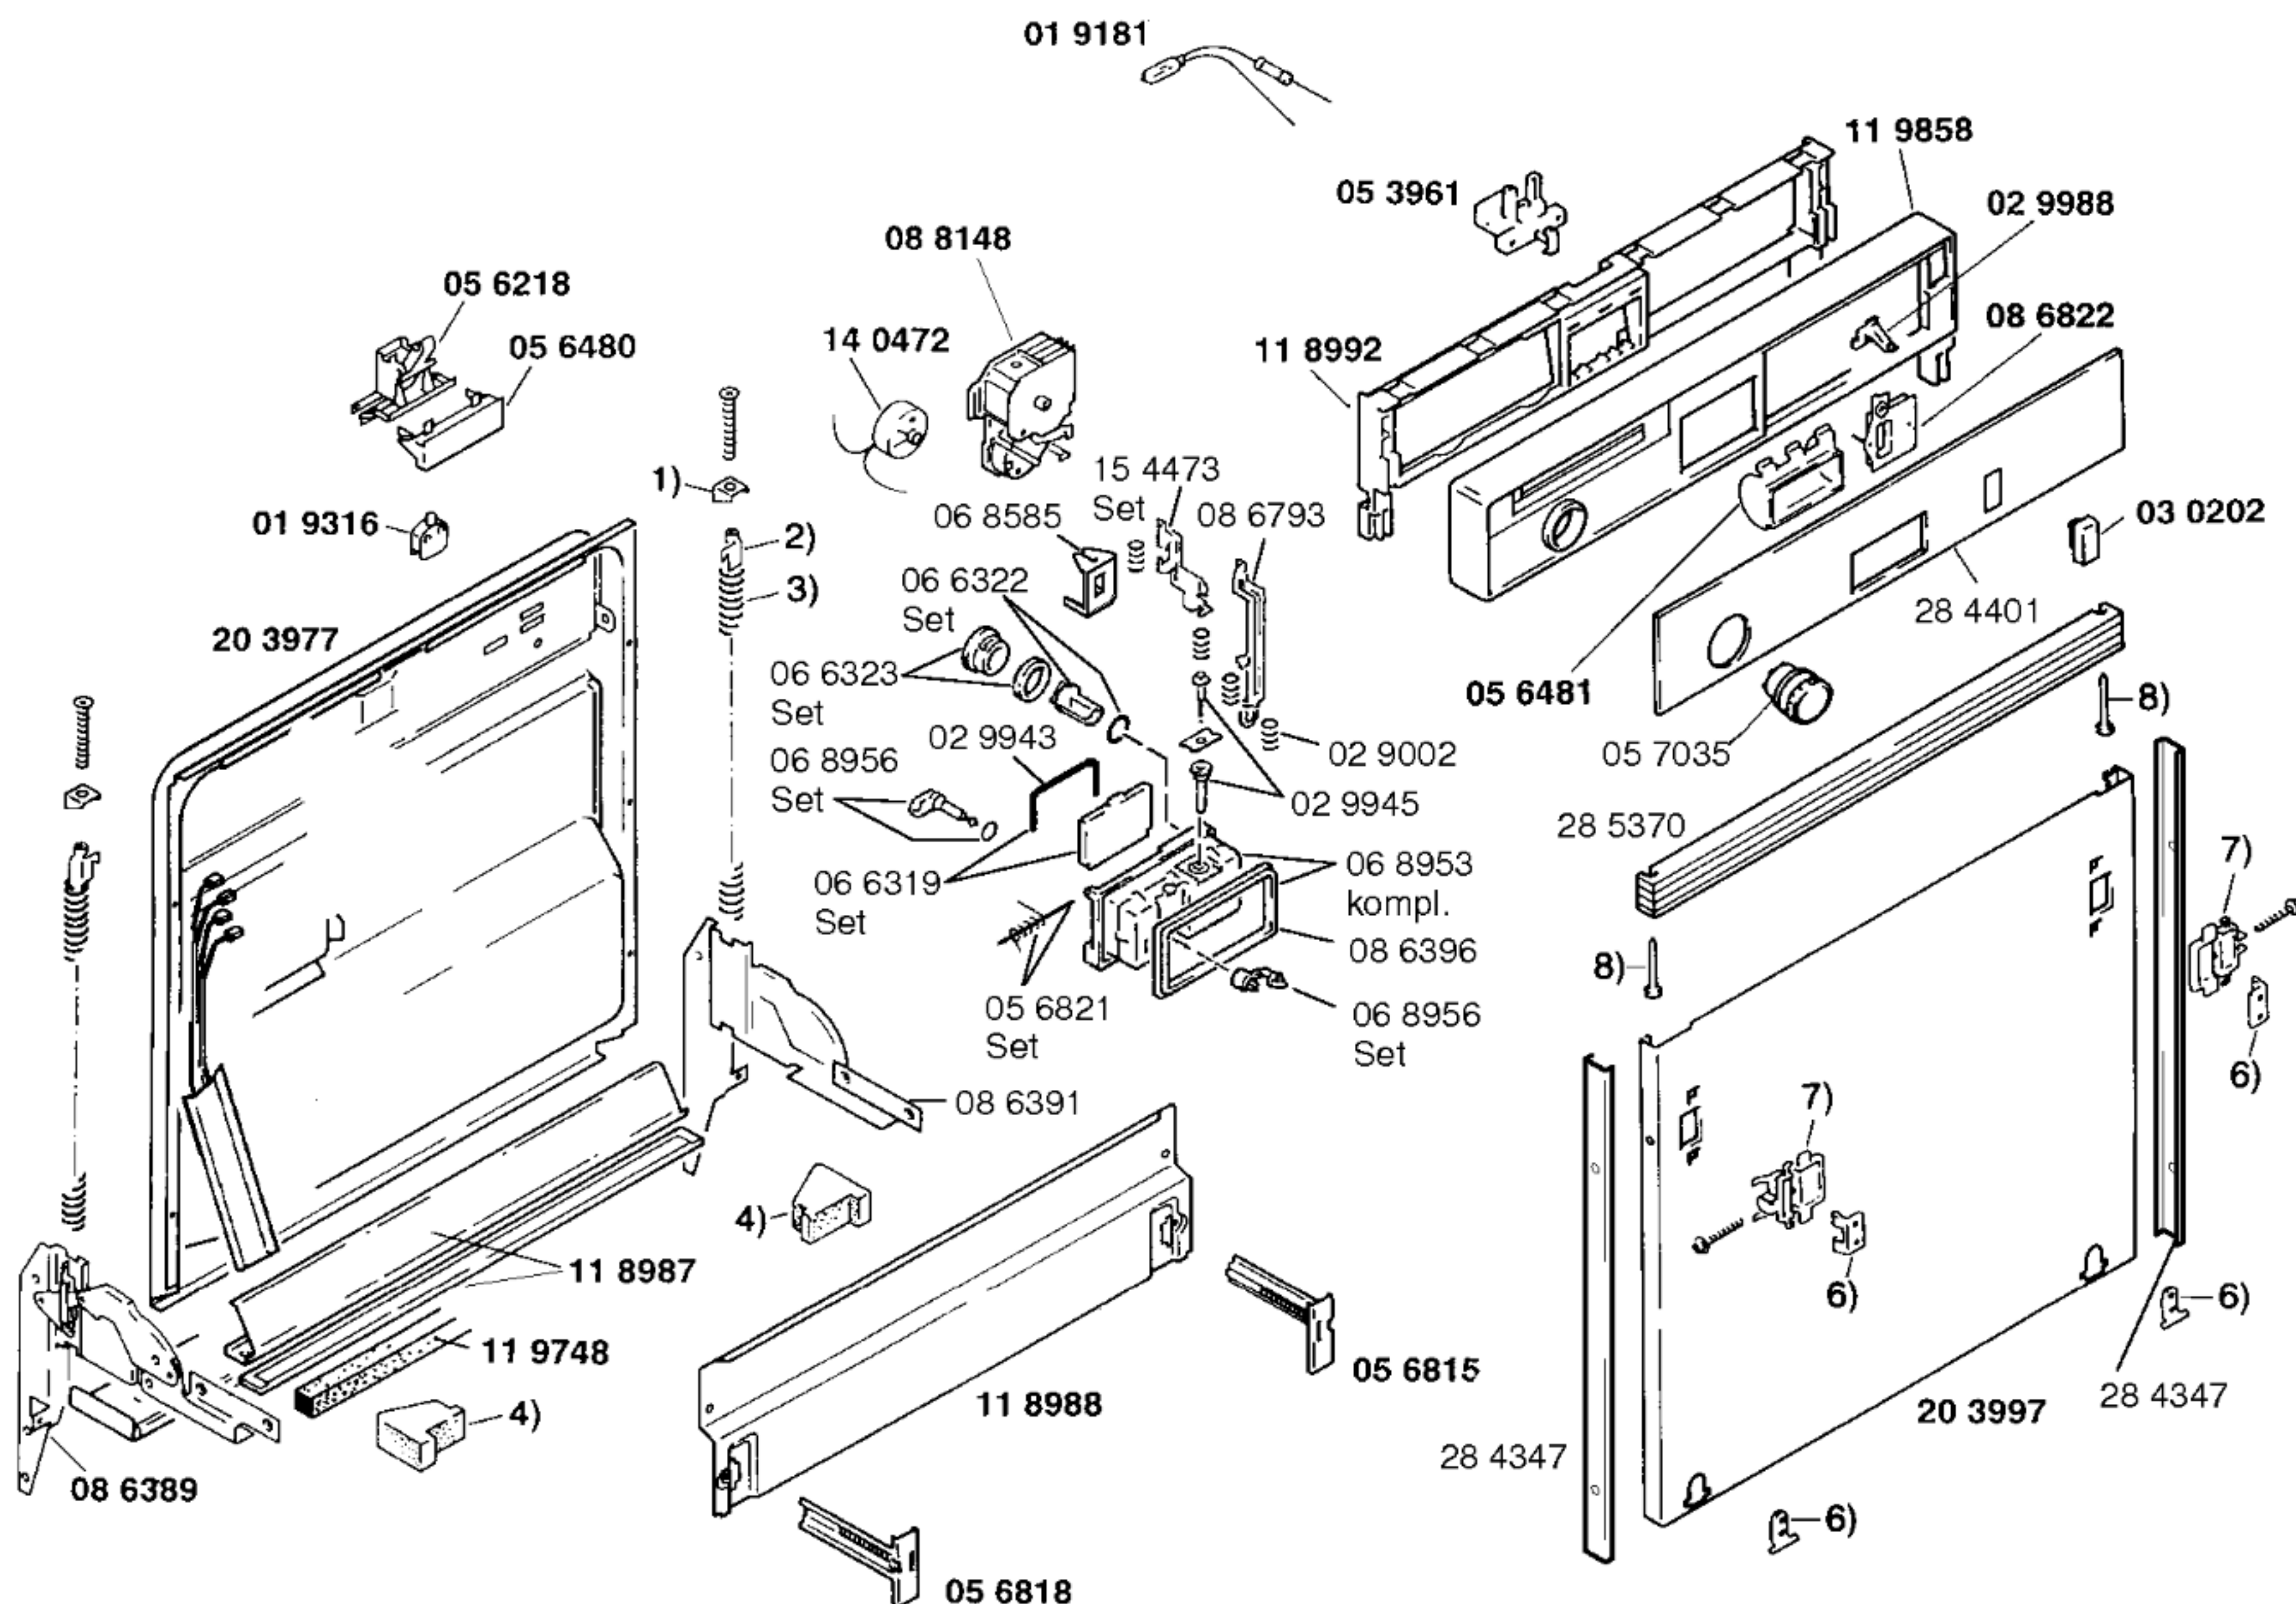

Gebrauchsanweisungen
51 3808
(D,GB,F,I,NL,E,P)

Montageanweisung
51 3842
(D,GB,F,I,NL,DK,E,P,
S,N,SF,GR,TR)


- 1) 02 9941
- 2) 02 9029
- 3) 11 9996
- 4) 05 6860
- 5) —
- 6) 05 6823
Set
- 7) 02 9673
- 8) 02 7091

Zubehör:


Unterbausockel
Z7510X0

Verl.Aqua-Stop
Kupferrohr
Z7250X0

Schl.Aqua-ST.II
Z7252X0

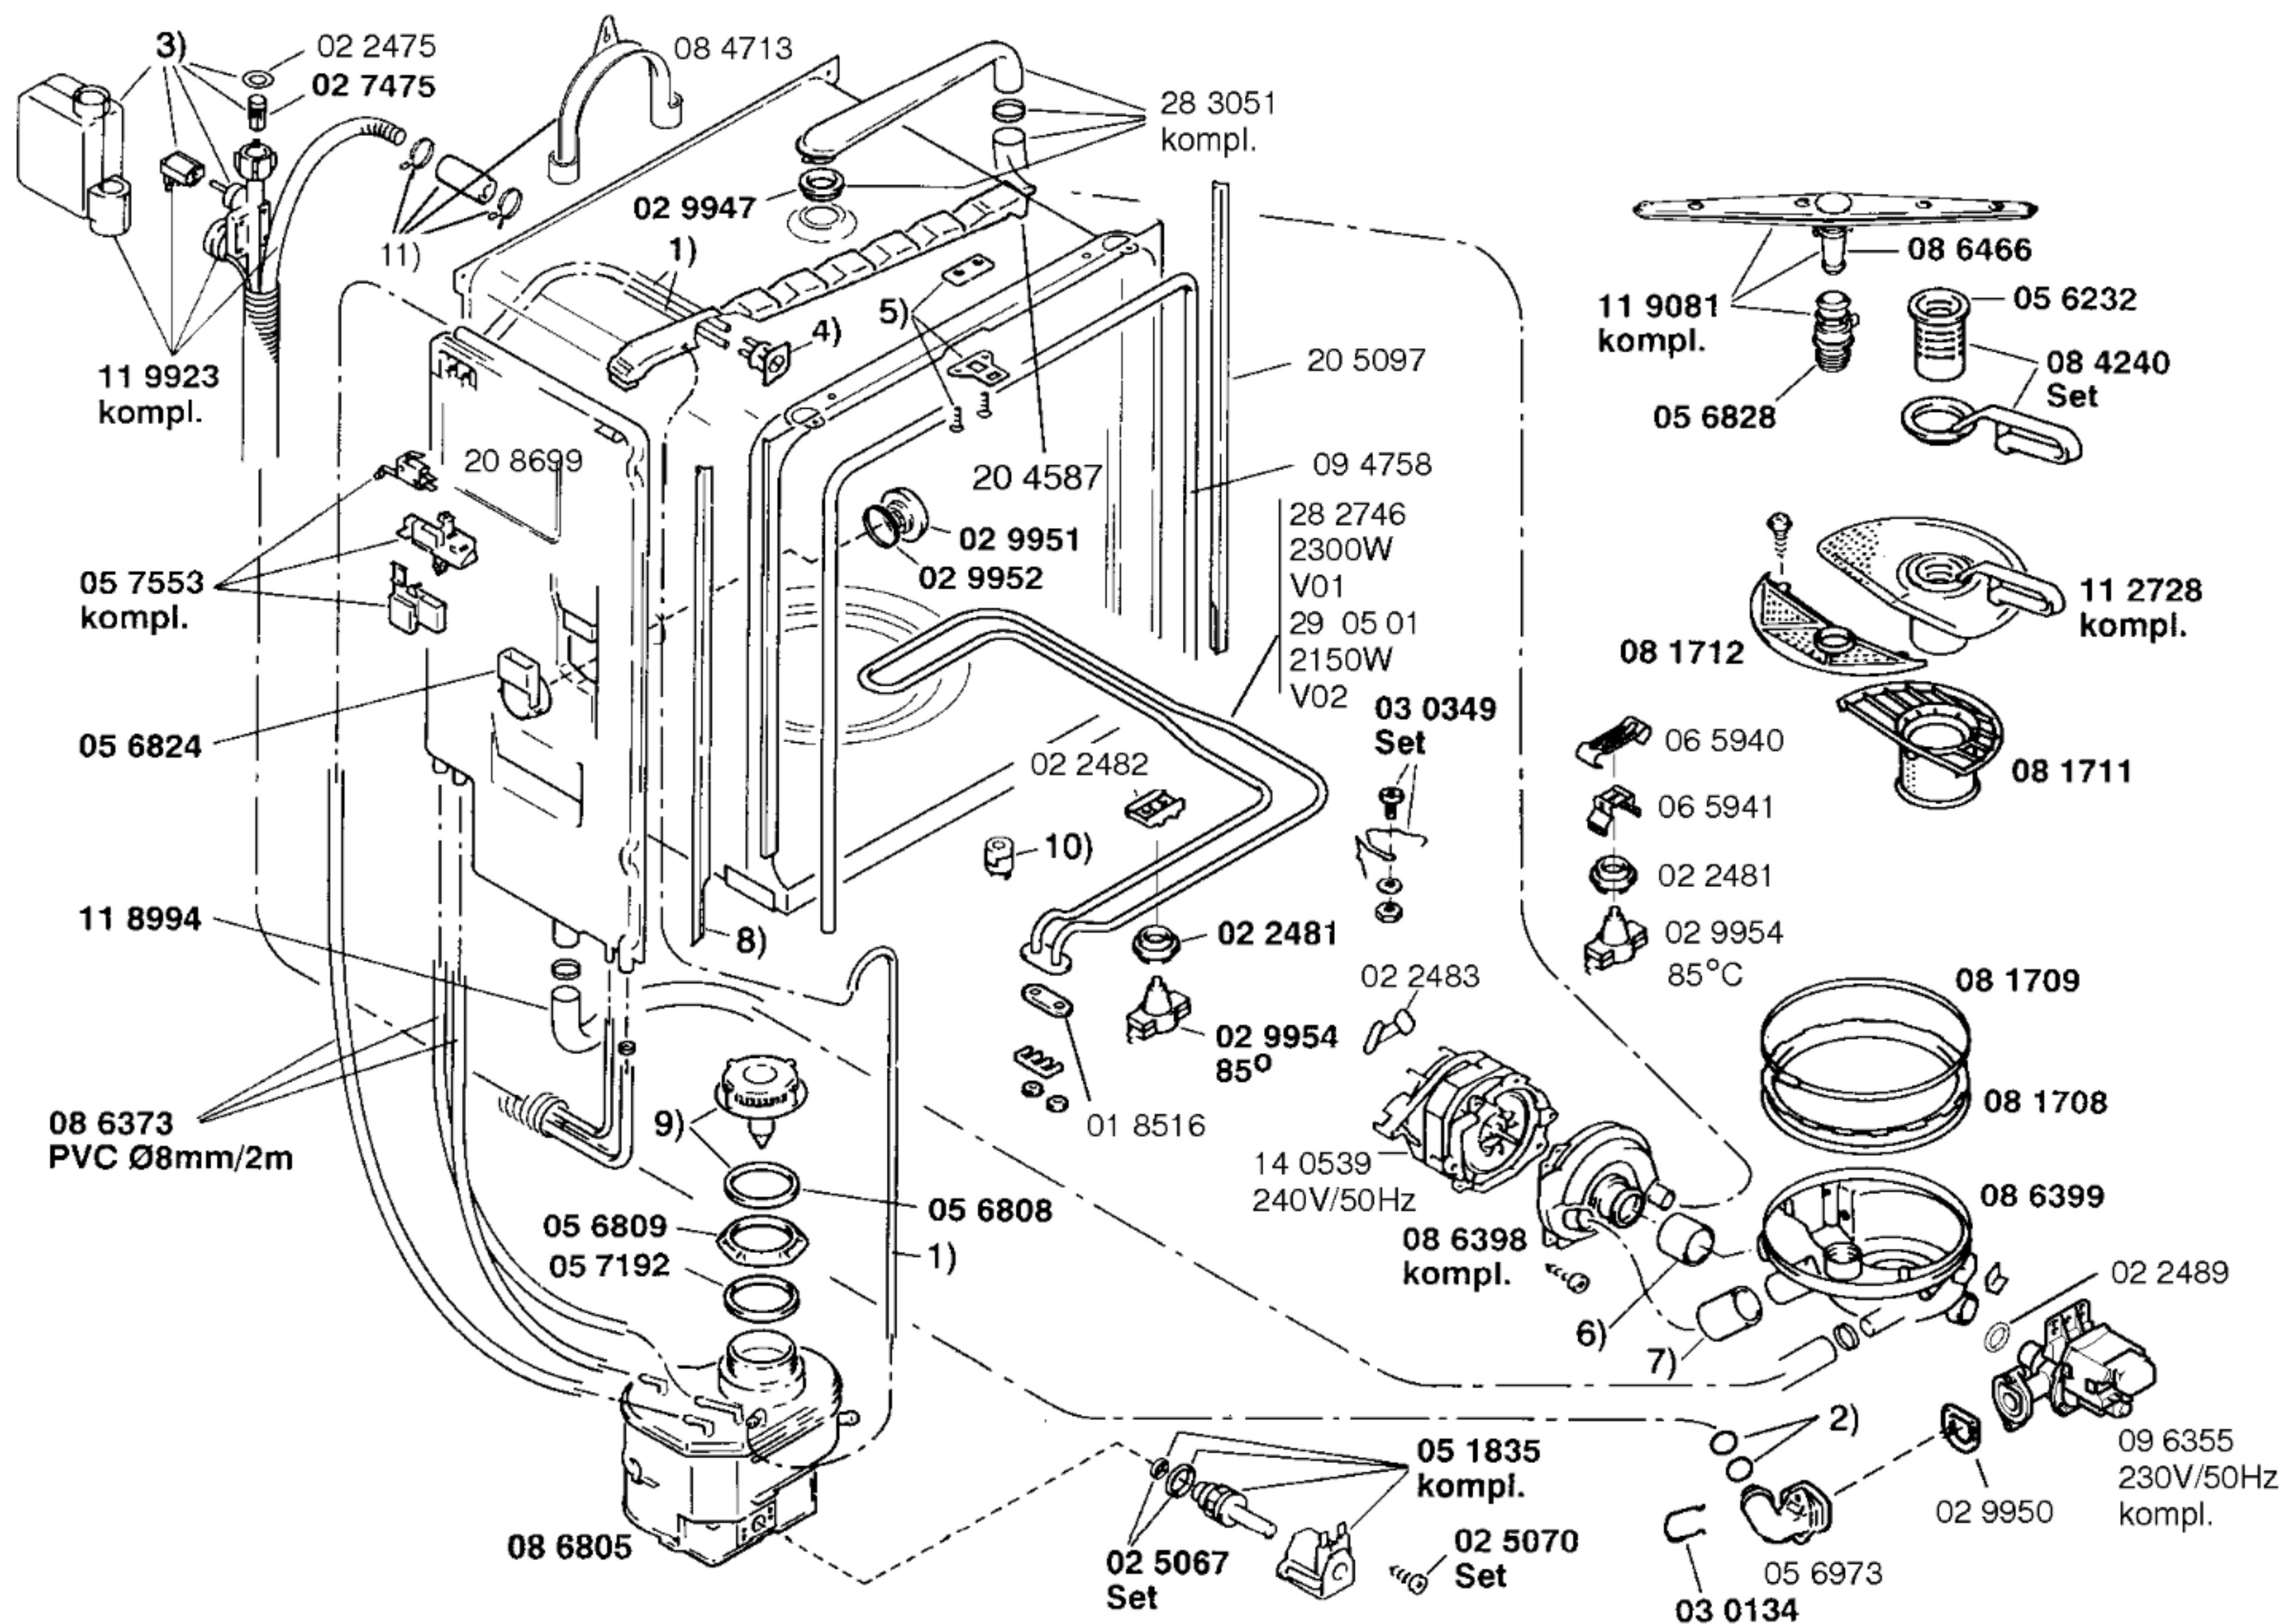

- 1) 10 4298
PVC Ø5mm/2m
- 2) 02 5069
Set
- 3) 09 1058
kompl.
- 4) 02 9948
- 5) 02 9017
Set
- 6) 05 1876
- 7) 05 1876
- 8) 20 5098
- 9) 05 6807
- 10) 06 9132
66°C
- 11) 05 5164
Set

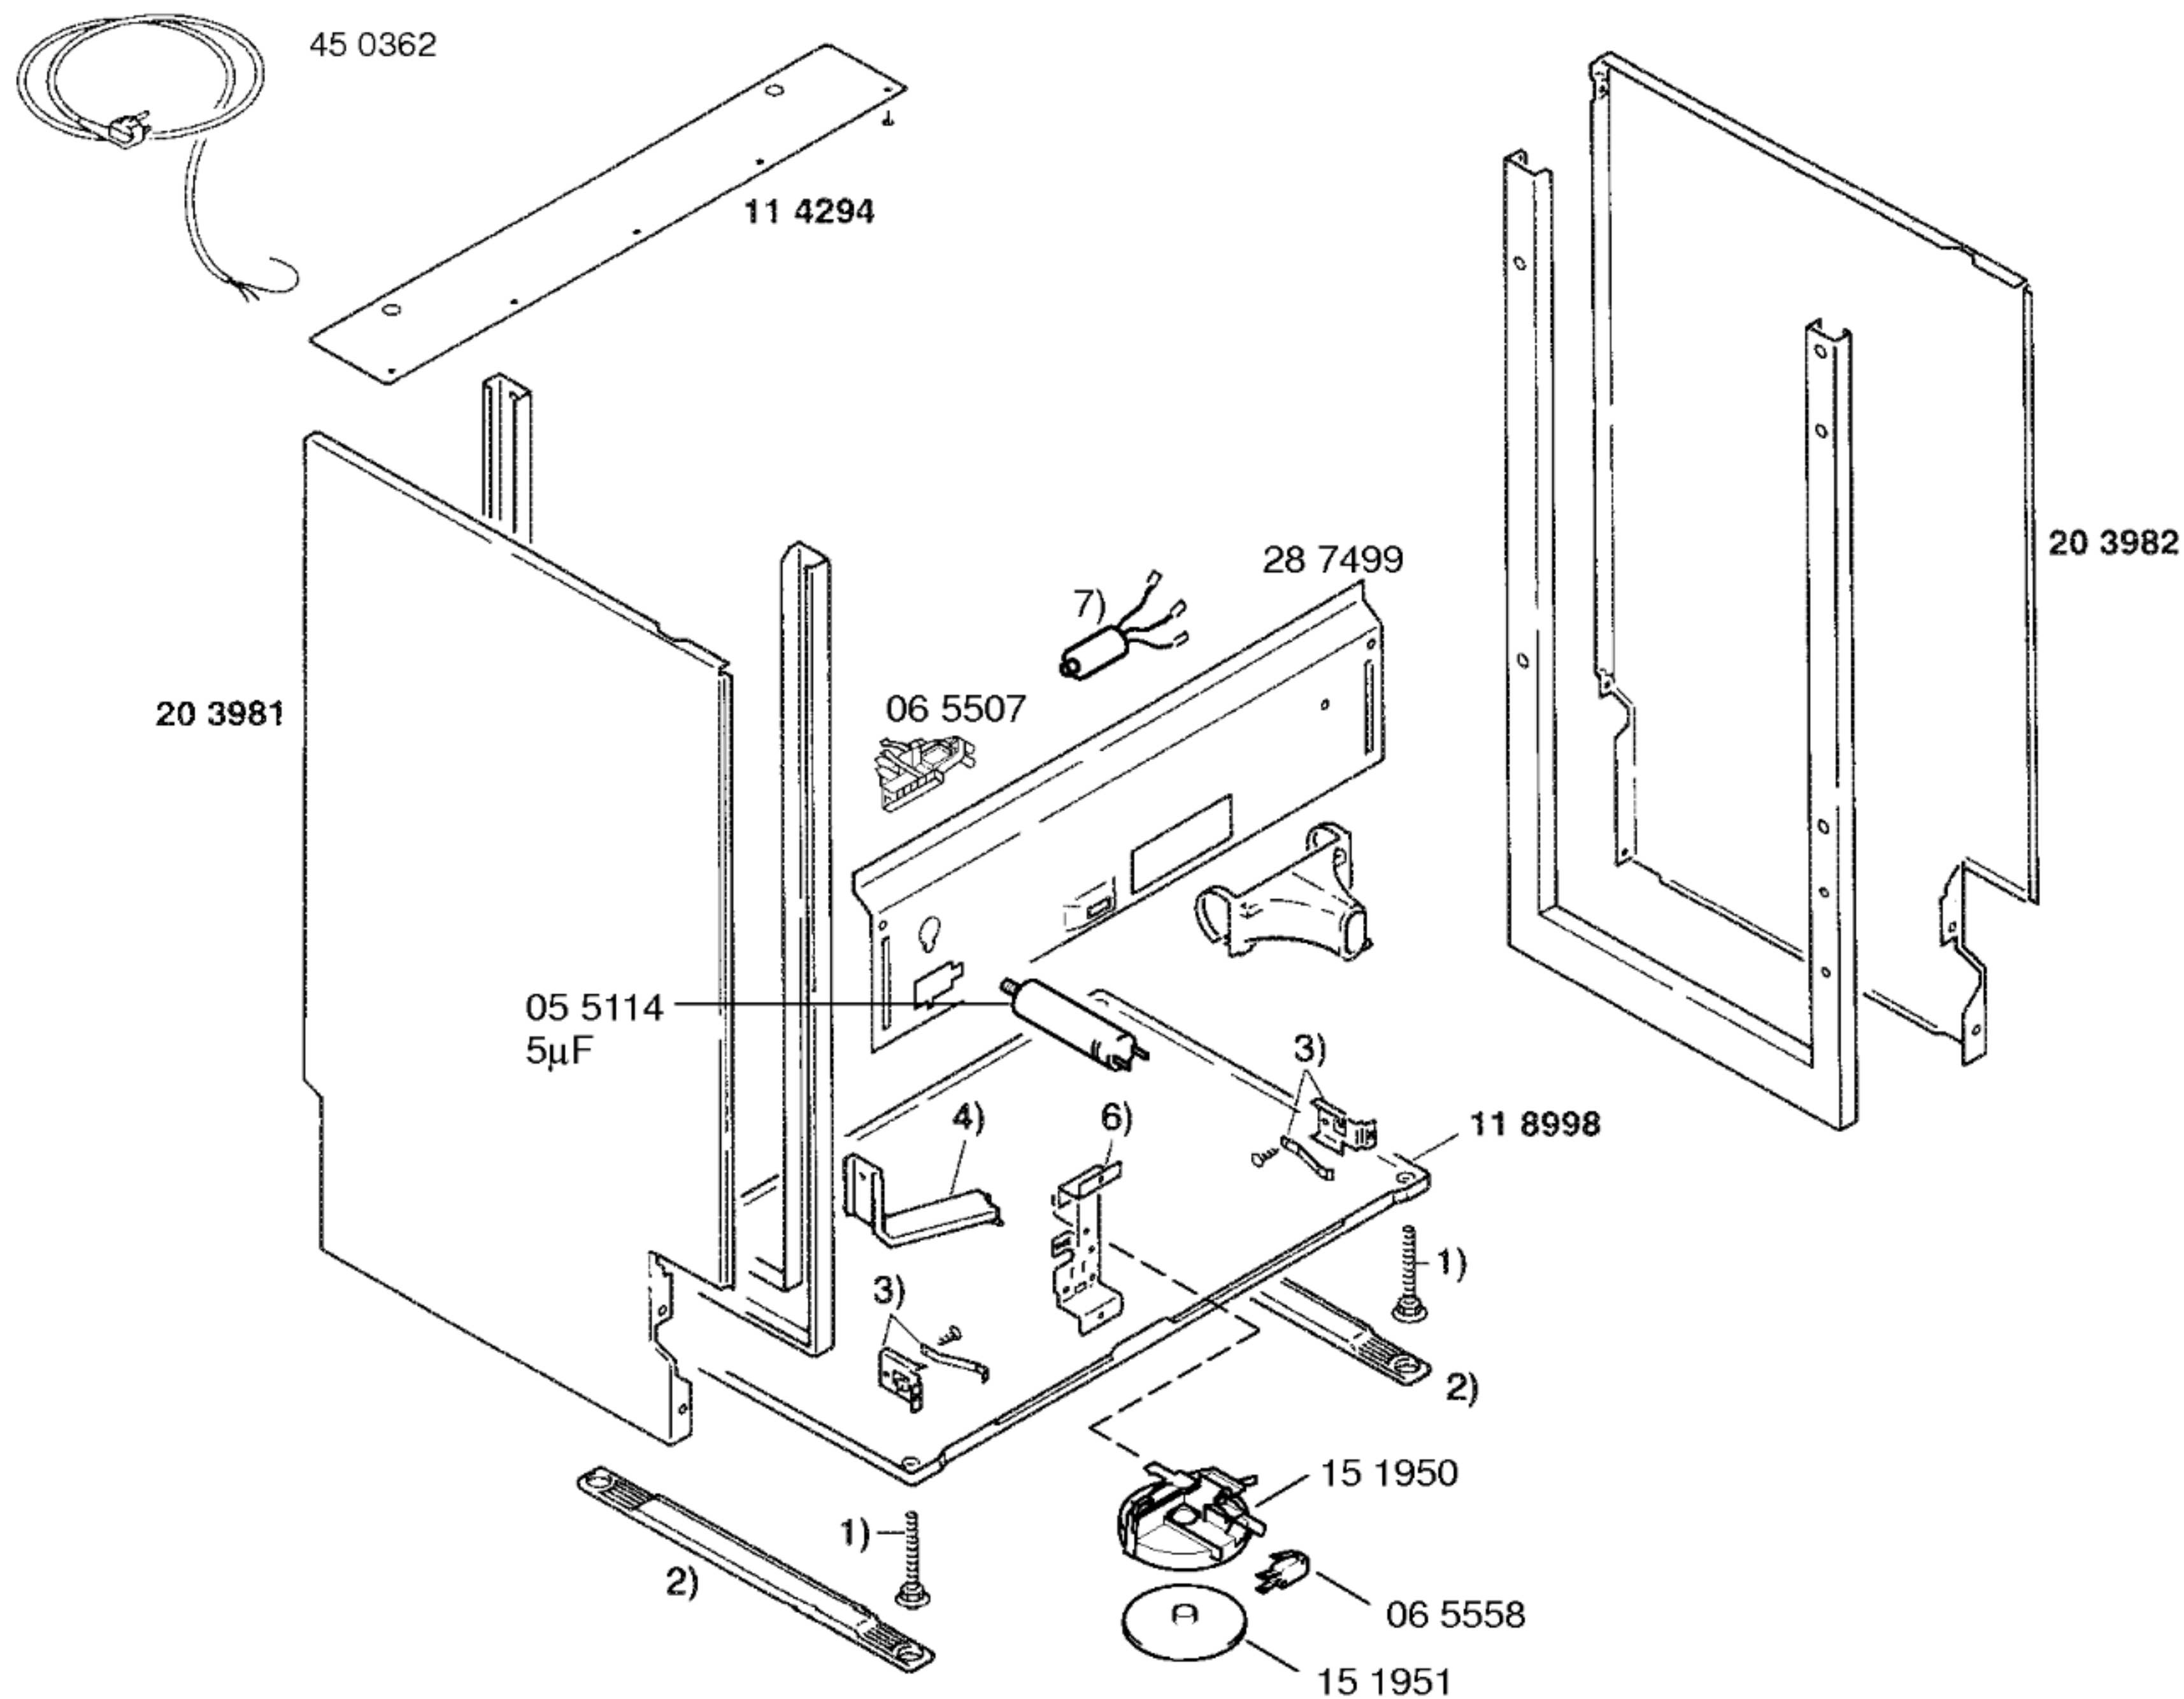

- 1) 15 4360
- 2) 28 2845
- 3) 05 6829
- 4) 08 6400
- 5) —
- 6) 09 5459
- 7) 02 9098

