

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CM9300 Chassis CM9300F	
	53 1027	Gebrauchsanweisung (R6)	operating instructions
	53 1005	Gebrauchsanweisung (V6)	mode d'emploi
	53 5545	Service—Anleitung (R6/V6)	service manual service instructions
	75 8640	Fernbedienung FB33	remote control telecommande
	75 7906	Netzkabel (entstört)	power cord cordon secteur
	78 2049	Bildröhre A51JAR43X01	picture tube tube image
	75 8906	Bedieneinheit P49A1	operation unit unite de commande
	75 8870	Bildrohrplatte RGB	picture tube tube image
	75 9071	EURO—AV—Buchsenplatte (S6)	EURO—AV socket p.c.b.
	75 8694	Netzschalterplatte	power switch P.C.B. unite interrupteur secteur
	75 8868	Tuner (Hyperband)	tuner
	75 9067	ZF—Verstärker (S6)	IF amplifier amplificateur F.I.

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB33	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8894	Gehäuse—Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 8535	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144105	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

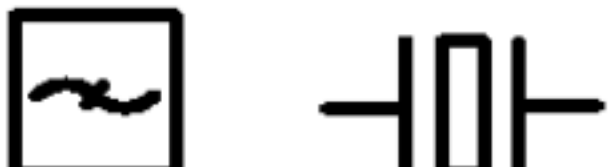
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Abdeckung(en)	cover couvercle
	75 8869 75 8252	f. EURO-AV-Buchse f. Netzteil	
	79 3750	Chassisbefestigung	chassis fixture attache chassis
	78 3028	Gehäusevorderteil	cabinet boitier
	78 3027 78 3190	Gehäuserückteil (R6/V6/L6) Gehäuserückteil (S6)	back panel panneau arriere
	78 3112 78 3113	Gitter links Gitter rechts	grid l. grid r.
		Halter	holder baquette couplage
	75 9072 75 9073 75 9068	f. Buchsenplatte (S6) f. ZF (S6) f. ZF (L6)	
	79 3748	Infra-Fenster kpl.	infra window cpl. fenêtré rouge
	73 2585 73 2584	Montageklipp T568/IC430 Montageklipp T644/IC676/686	mounting clip clip de montage
	75 8803	Platteneinschub f. (R6/L6) Netzschaltereinheit	board holder
	73 4959 79 2155	Spulenklammer unten Spulenklammer oben	coil holder crochet de bobine
	75 4150	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	73 7028 79 3742	Tastenkнопf (Netz) (R6) Tastenkнопf (Netz) (V6)	key bouton (mains) bouton á touche (reseau)
	79 3749	Tastensatz Progr./Lautst.	key set jeu de touches
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	79 1708	Bildrohrfassung	picture tube socket socle de tube image
		Buchsen	socket entrée ecouteurs
	79 4450	Cinch gelb (S6)	
	79 4451	Cinch weiß (S6)	
	79 2679	EURO-AV orange (S6)	
	73 4083	EURO-AV schwarz (S6)	
	79 0662	EURO-AV (R6/V6/L6)	
	79 3888	f. Kopfhörer	
	73 7968	S-VHS	
	78 2048	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil
	78 1913	Entmagnetisierungsspule (L6)	bobine de desaimentation
	79 1918	Fokus/Ug2-Einsteller	focus
	73 3713	Glimmerscheibe T568	mica disk
	73 7617	Glimmerscheibe T644	rondelle mica
	73 7618	Glimmerscheibe IC676	
	75 6665	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
	75 8329	Lautsprecher Breitb.	speaker haut parleur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 3938	Netzsteckverbindung (im Gerät)	plug in connector connecteur
	75 5589	Netzsteckverbindung (Geräterückseite)	plug in connector connecteur
	73 3069	Verzögerungsleitung (R6/L6)	delay line
	79 0659	Verzögerungsleitung (V6)	delay line
	73 7613	Verzögerungsleitung 350ns (L6)	delay line

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D101	79 3894	Z9,1C 0,5W	
D131	72 7709	BAT41	
D132	73 9410	1N4148	
D142	73 9325	BAV21	
D146	73 9410	1N4148	
D147	73 9410	1N4148	
D148	73 9410	1N4148	
D161	73 9410	1N4148	
D168	73 9410	1N4148	
D338	71 0033	ICZTK33BDPD	
D356	73 9323	1N4001	
D358	73 4900	Z2,7C 0,5W	
D411	73 4310	1N4936	
D416	73 9323	1N4001	
D418	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D513	73 1729	TD129	
D521	73 4901	Z4,7B 0,5W	
D572	79 0134	BA157	
D584	73 9325	BAV21	
D585	73 8393	Z22B 0,5W	
D586	73 8394	Z12C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D592	73 9325	BAV21	
D596	73 3293	1N4004	
D598	73 2776	BYV16TFK/BYV96E	
D621	70 9740	1N4007	
D622	70 9740	1N4007	
D623	70 9740	1N4007	
D624	70 9740	1N4007	
D641	73 9796	BVS21-45	
D647	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D648	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D653	79 3889	BYT53B/SK1GF01	
D661	79 3889	BAT53B/SK1GF01	
D671	79 2755	MUR420	
D671	79 3890	BYW172D/SK3GF0	
D672	73 9323	1N4001	
D682	79 3891	MUR480	
D682	79 3892	BYW178/SK3GD08	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D734	73 9410	1N4148	
D834	73 1729	TD129	
D836	73 1729	TD129	
D838	73 1729	TD129	
D857	79 3893	TLDR4100 (Betriebsanzeige(LED))	
D907	73 7161	TLN115A (Senderdiode)	
D908	73 9323	1N4001	
D912	73 9410	1N4148	
D918	73 9410	1N4148	
D921	73 2293	BA282	
			
IC130	79 3895	STV2102	
IC130	79 3901	STV2110 (S6/L6)	
IC210	79 3899	CF72306	
IC260	79 5253	74HC4053N	
IC270	79 3900	CF70200NW	
IC365	79 4464	TDA7245A	
IC430	79 3896	TDA8174W	
IC631	79 2343	TDA4605/3	
IC676	73 4089	LM317T	
IC680	73 5907	MC78M05CT	
IC686	73 8941	MC7805CT	
IC811	79 3902	ZC88644P (R6)	
IC811	79 3897	ZC88649P (V6)	
IC811	79 4465	ZC88645P (S6/L6)	
IC820	79 2674	MC33164P-5RP	
IC847	79 2748	X24C04	
IC906	79 2341	MC44107PA	
IC910	79 4466	4053B/14053B	
IC920	79 3898	TDA5940	
IC2240	72 8242	HEF4094 (S6)	
IC2280	73 7637	TDA4481 (S6)	
IC2281	79 2849	TDA4454 (S6)	
IC6020	79 2339	TFMS5300	
IC7555	72 7761	IC4052 (S6)	
IC7560	73 7071	LM358N (S6)	
IC7585	72 7761	4052 (S6)	
IC7590	79 4466	4053B/14053BCP (S6)	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T101	71 0274	BC338	
T103	72 3060	BC548C	
T127	72 3060	BC548C	
T139	73 3284	BC549B	
T147	72 3046	BC558A	
T163	72 3046	BC558A	
T168	71 1453	BC548B	
T262	73 3284	BC549B	
T267	73 3284	BC549B	
T272	73 3284	BC549B	
T277	73 3284	BC549B	
T513	72 2772	BC637	
T568	73 4179	BU508D	
T583	73 3284	BC549B	
T593	73 7896	S298TTFK/PBF259	
T644	73 5487	BUZ90AE3041C67078-S1321	
T736	73 7611	BF421	
T781	73 4186	BF871	
T801	72 3060	BC548C	
T835	73 3284	BC549B	
T907	73 2803	BC875/877/879	
T936	71 1453	BC548B	
T961	72 3046	BC558A	
T962	71 1453	BC548B	
		 	
C601	73 7489	0,1µF 250VW	
C602	73 7489	0,1µF 250VW	
C603	73 7060	1nF 400V	
C604	73 7060	1nF 400V	
C666	73 5980	2,2nF 400V	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
DL976	73 7613	Verzögerungsleitung 350ns	delay line
F110	79 0659	Verzögerungsleitung	delay line
F110	73 3069	Verzögerungsleitung (R6)	delay line
F136	73 7606		
F181	73 7606		
F182	73 7606		
F821	73 2946	4 MHz CER.	
F912	73 5075	OFW G1962 (V6)	
F937	73 2204	5,5 MHz CER.	
Q161	79 3904	CSB503F12 CER.	
Q171	79 3905	4,433619 MHz	
Q212	79 3906	13,875 MHz (V6)	
Q906	73 5236	485 KHz	
Q2295	73 2204	5,5 MHz (S6)	
			
	73 2781	Netz	
	73 7487	Taste Progr. +	
	73 7487	Taste Progr. –	
	73 7487	Taste Lautst. +	
	73 7487	Taste Lautst. –	
			
SI601	73 6307	2,5A/T Löts.	
SI624	79 0144	1,25A/T Löts.	
SI671	79 2199	2A/T Löts.	
			
L567	73 8427	ZB–Spule	
L573	79 3903	Linearitätseinsteller	
L601	73 5022	Funkentstördrossel	
L601	73 5446	Funkentstördrossel (L6)	
L671	73 6349	Dämpfungspere	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
TR526 TR563 TR651 TR651	75 8871	  Zeilentrafo (DST)	
	73 9320	Treibertrafo	
	75 8872	Netztrafo (Sperrw.)	
	79 5258	Netztrafo (Sperrw.) (L6)	
R102 R102 R337 R376 R421 R421 R441 R563 R566 R567 R572 R573 R575 R576 R577 R586 R591 R595 R598 R599 R600 R609 R623 R624 R627 R633 R646 R647 R682 R901		 	
	79 4701	6,8 Ohm (L6)	
	73 3720	4,7 Ohm 0,38W NB	
	79 5255	10 KOhm	
	73 4195	8,2 Ohm 0,38W NB	
	73 4219	2,2 Ohm 0,38W NB	
	73 3850	1 Ohm (L6)	
	73 4219	2,2 Ohm 0,38W NB	
	79 4082	150 Ohm	
	79 4083	0,51 Ohm	
	79 2203	22 Ohm 0,3W KSW	
	79 4085	10 KOhm	
	73 4890	820 Ohm	
	79 5256	1,5 KOhm	
	73 5984	15 Ohm 7W DRW	
	79 4086	6,8 Ohm	
	73 7497	2,7 KOhm 0,38W NB	
	73 7495	1 Ohm 0,75W DRW	
	79 5257	1,2 KOhm	
	73 3918	10 Ohm	
	79 4002	3,3 Ohm 0,7 W MOW	
	79 2034	3,3 MOhm 1W MSWQ	
	73 2974	Duo PTC 0,5W	
	73 2970	VDR SD/1 250V	
	79 2751	4,7 Ohm 0,54W	
	79 2751	4,7 Ohm 0,54W	
	79 4703	82 KOhm	
	79 4089	15 KOhm	
	79 4089	15 KOhm	
	79 4090	100 KOhm	
	73 9820	12 Ohm	

